

FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

4" SÉRIE 2000

A2401S

FINITION BISEAUTÉE DE DOUCHE
AVEC LENTILLE CONVEXE GIVRÉE



Lieu mouillé

OUI



Fluorescent compact

13W, 18W ou 26W



PAR

35-50W



Boîtier pour plafond isolé
ISCA2000, ISF2000L, ISF2000LU18



Boîtier pour nouvelle construction
NW2000CAS, NWF2000LU18,26




Boîtier rénovation
CA2000S, F2000L, F2000LU18,26



LENTILLES

Standard : Lentille givrée
Disponible : Lentille convexe claire « 2 ».
Ajouter le code de lentille au bout du code de finition, avant le « S ».
Ex. : A2402S-01

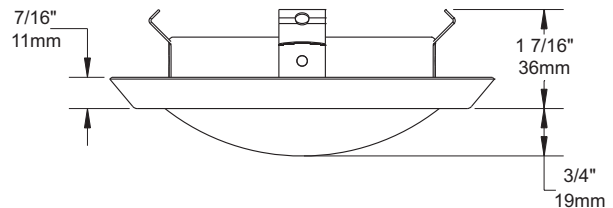

BOÎTIERS COMPATIBLES

35W PAR20

ISCA2000

50W PAR20

CA2000S
NW2000CAS

13W CF

F2000L
ISF2000L

18W CF

F2000LU18
ISF2000LU18
NWF2000LU18

26W CF

F2000LU26
NWF2000LU26




Exigences ENERGY STAR

120 Volt SEULEMENT

Cette finition rencontre les exigences ENERGY STAR lorsqu'elle est combinée avec les boîtiers suivants :

F2000LU18 F2000LU26 NWF2000LD26
NWF2000LU18 NWF2000LU26

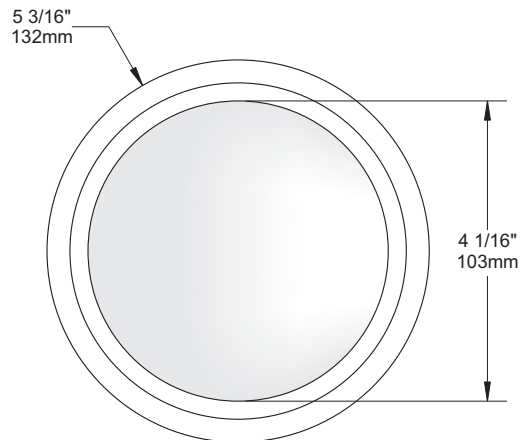

TYPES DE FINIS

-01 BLANC	-04BR CHROME BROSSÉ	-08 ARGENT ANTIQUE
-02 NOIR	-05 BRONZE	-11 BLANC MAT
-03 PLAQUÉ OR 24K	-06 CUIVRE ANTIQUE	-12BR ÉTAIN BROSSÉ
-04 CHROME	-07 LAITON ANTIQUE	-13 ÉTAIN SATINÉ
		-14 AMANDE

À moins d'indication contraire, les finitions sont conçues pour l'intérieur uniquement. Pour l'extérieur et jusqu'à la condition Endroit Mouillé, le traitement "MARINE GRADE" est recommandé. Il s'applique seulement sur les finis suivants : -01, -02, -05, -06, -11 et -14.



Projet _____

Représentant _____

ÉCLAIRAGE
CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN G6Z 1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057
info@eclairagecontraste.com
www.eclairagecontraste.com

JUIN 2010