






# FEUILLE DE SPÉCIFICATION

## BOÎTIER DE TYPE "NON IC"


### CA2575


**PROJET No:**

	oui
<b>VOLTAGE</b>	<b>120 VOLTS</b>
	<b>PAR30 75W max.</b>
	
	
	<b>T°C 100°C No 027</b>
<b>Longueur du BX.</b>	<b>5" (127 mm)</b>
<b>Numéro UL</b>	<b>E 174023</b>

E Électronique M Magnétique C Court L Long

<b>FINITIONS DISPONIBLES :</b>	
C2575 (Optional)	REFRE2575-BK Black reflector
BAFRE2575-01 White baffle	REFRE2575-CH Champagne
BAFRE2575-02 Black baffle	REFRE2575-CL Clear reflector

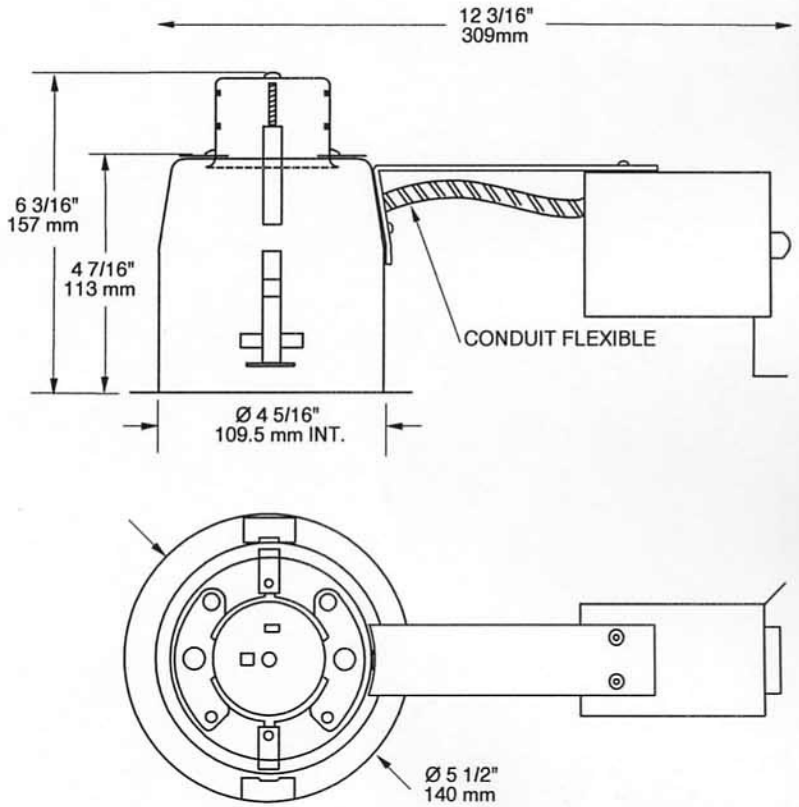

 **Perçage : 4 5/8" (117 mm)**

NOTES:  
Accès facile sous le plafond  
Pour plafond sans isolation.



## PROJET

Votre projet : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Représentant: \_\_\_\_\_

