


# FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS


4 3/8" SÉRIE PAR30

# CA2675

BOÎTIER RÉNOVATEUR AVEC SYSTÈME DIRECTIONNEL POUR AMPOULE PAR30

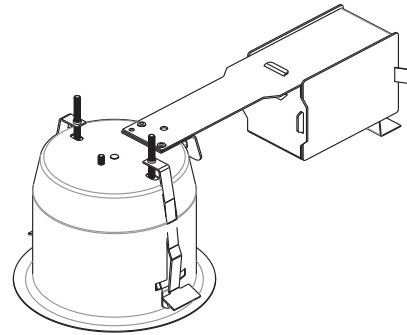


	<b>Lieu humide</b>	OUI
	<b>PAR</b>	PAR30 75W MAX
	<b>Voltage</b>	120 VOLTS (CAN & É.-U.)
	<b>Protection thermique</b>	T°C 100°C No 027
	<b>Perçage</b>	4 5/8" (117mm)
	<b>UL LISTED</b>	E174023
	<b>Dimensions</b>	Dimensions hors tout : Longueur : 13" (330mm) Largeur : 5 1/2" (140mm) Hauteur : 6" (152mm)

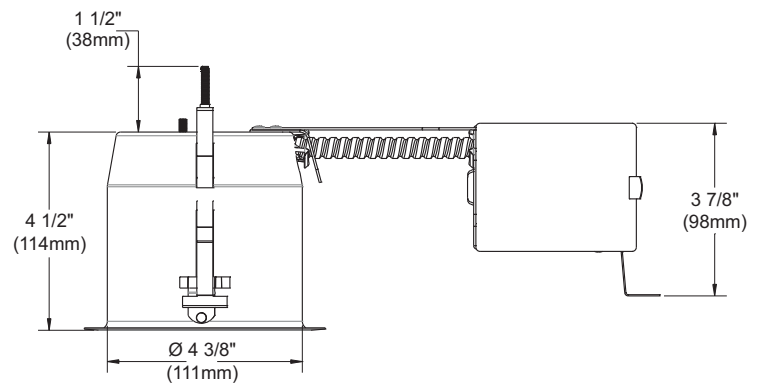


## FINITIONS COMPATIBLES

75W PAR30


B2675

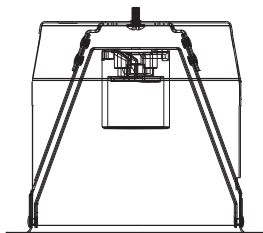

Système directionnel  
Vu de face

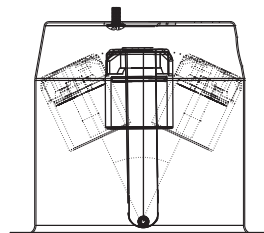

Système directionnel  
Vu de côté

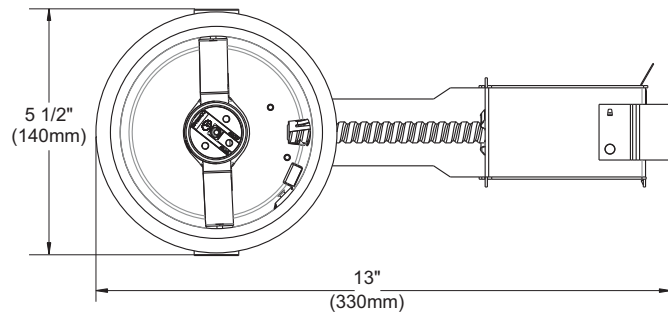

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé de 0,051" (1,3mm) d'épaisseur.  
Accessible sous le plafond.  
Crochets brevetés PAT#CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088.  
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.  
Ajustement parfait au plafond.  
Aucune fuite de lumière.

**FABRIQUÉ AU  
CANADA**

**UL LISTED**  
Certifié UL Standards

Votre représentant : \_\_\_\_\_

Votre projet : \_\_\_\_\_

ÉCLAIRAGE  
**CONTRASTE**

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN, G6Z1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057

info@eclairagecontraste.com

www.eclairagecontraste.com

DÉCEMBRE 2010