

FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

4" SÉRIE 2000

F2450VT

FINITION MINCE AVEC TUBE DE VERRE GIVRÉ



Lieu humide

OUI



Fluorescent compact

18W, 26W ou 32W



Verre

Longueurs disponibles : 3,4,5,6 et 7" (76,102,122,152 et 178mm).
Ajouter la longueur du tube à la fin du code.

Exemples: F2450VT-01-NFF03
F2450VT-01-NFF04
F2450VT-01-NFF05
F2450VT-01-NFF06
F2450VT-01-NFF07

Couleur standard : Naturel givré intérieur/extérieur.
Pour d'autres couleurs de verre, contacter le service à la clientèle.



ISF2000LU18



NWF2000LU18,26,32



F2000LU18,26,32

BOÎTIERS COMPATIBLES

18W CF

F2000LU18
ISF2000LU18
NWF2000LU18

26W CF

F2000LU26
NWF2000LU26

32W CF

F2000LU32
NWF2000LU32



Exigences ENERGY STAR

120 Volt SEULEMENT




Cette finition rencontre les exigences ENERGY STAR lorsqu'elle est combinée avec les boîtiers suivants :

F2000LU18 F2000LU26 NWF2000LD26
NWF2000LU18 NWF2000LU26

TYPES DE FINIS

-01 BLANC	-04BR CHROME BROSSÉ	-08 ARGENT ANTIQUE
-02 NOIR	-05 BRONZE	-11 BLANC MAT
-03 PLAQUÉ OR 24K	-06 CUIVRE ANTIQUE	-12BR ÉTAIN BROSSÉ
-04 CHROME	-07 LAITON ANTIQUE	-13 ÉTAIN SATINÉ
		-14 AMANDE

À moins d'indication contraire, les finitions sont conçues pour l'intérieur uniquement. Pour l'extérieur et jusqu'à la condition Endroit Mouillé, le traitement "MARINE GRADE" est recommandé. Il s'applique seulement sur les finis suivants : -01, -02, -05, -06, -11 et -14.

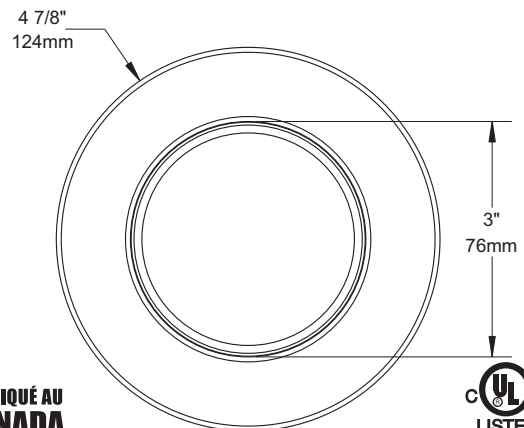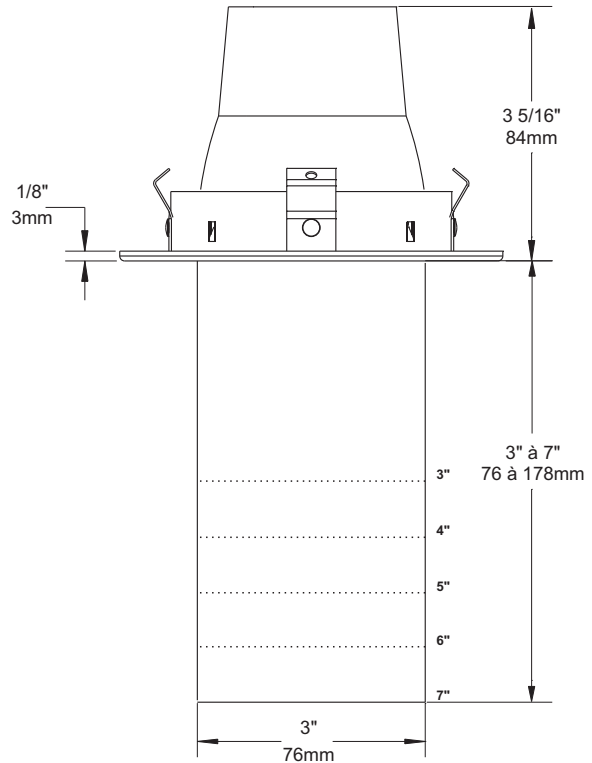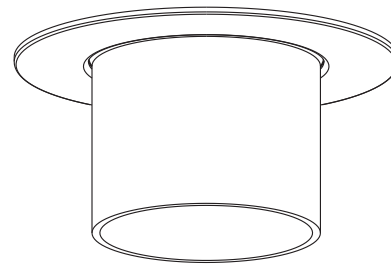

Certifié UL Standards

Projet _____

Représentant _____

ÉCLAIRAGE
CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN G6Z 1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057
info@eclairagecontraste.com
www.eclairagecontraste.com

JUIN 2010