










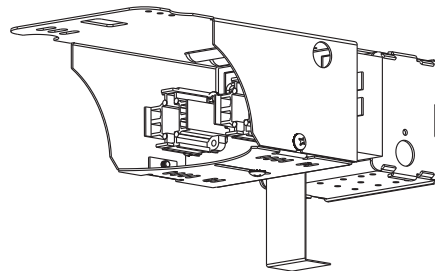
# FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

## 7" SÉRIE FLUORESCENT COMPACT

# F7


### BOÎTIER RÉNOVATEUR POUR LAMPE HORIZONTALE

	<b>OUI</b>  <b>E175084</b>							
Lieu humide								
	<b>BALLAST ÉLECTRONIQUE</b>							
	<b>8" (203mm)</b>							
Perçage								
	<b>120-277 VOLTS (CAN &amp; É.-U.)</b> <b>347 VOLTS (CANADA)</b>							
Voltage								
	<b>13W, 18W ou 26W</b>							
Fluorescent compact	<table border="0"> <tr> <td>13W : G24q-1</td> <td>4 PIN DTT</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>18W : G24q-2</td> <td>4 PIN DTT</td> </tr> <tr> <td>26W : G24q-3</td> <td>4 PIN DTT</td> </tr> </table>	13W : G24q-1	4 PIN DTT		18W : G24q-2	4 PIN DTT	26W : G24q-3	4 PIN DTT
13W : G24q-1	4 PIN DTT							
18W : G24q-2	4 PIN DTT							
26W : G24q-3	4 PIN DTT							




#### CODES :

F7U13	2 X 13W	G24q-1	DTT	Ballast <u>U</u> niversel 120 à 277 Volts
F7U18	2 X 18W	G24q-2	DTT	
F7U26	2 X 26W	G24q-3	DTT	
F7313	2 X 13W	G24q-1	DTT	Ballast <u>3</u> 47 Volts (pour Canada seul.)
F7318	2 X 18W	G24q-2	DTT	
F7326	2 X 26W	G24q-3	DTT	
F7D18	2 X 18W	G24q-2	DTT	Ballast 120 Volts pour gradation ( <u>D</u> immable)
F7D26	2 X 26W	G24q-3	DTT	
F7D182	2 X 18W	G24q-2	DTT	Ballast <u>2</u> 77 Volts pour gradation ( <u>D</u> immable) (pour États-Unis seul.)
F7D262	2 X 26W	G24q-3	DTT	

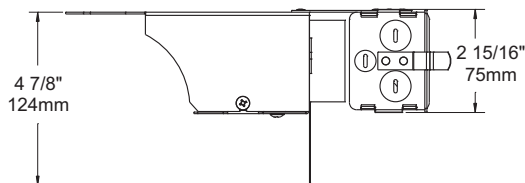

#### FINITIONS COMPATIBLES

FR7C	FR7OLA
FR7O	FR7OLB
FR7OM	FR7T

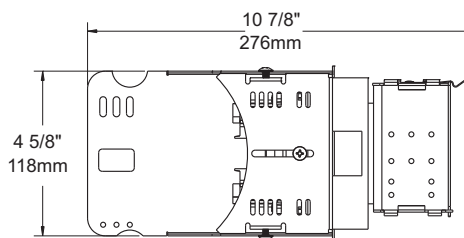

#### Exigences ENERGY STAR® 120 Volt SEULEMENT

• Ampoules avec une durée de vie de 10 000 heures ou plus, de couleur 2700K, 3000K, 3500K ou 4100K.

Désignation générique des ampoules :

CFQ13W/G24q	CFQ26W/G24q
CFQ18W/G24q	CFTR26W/GX24q
CFTR18W/GX24q	CFTR32W/GX24q

• Combiner le boîtier avec l'une des finitions suivantes :

FR7C  
FR7O  
FR7OM  
FR7OLA  
FR7OLB  
FR7T

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

##### CARACTÉRISTIQUES

Acier galvanisé. Douille pré-réglée pour installation facile. Encoche en "trou de serrure" pour une installation facile du boîtier. Accessible sous le plafond.

##### DOUILLE

Résiste à des températures élevées soit 130° C au lieu de 90° C.

##### INSTALLATION

Ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière. Crochets brevetés PAT#CAN .2.088.648 et #USA .5.377.088. S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.

##### APPROBATIONS

Approuvé UL-cJL pour câblage de dérivation et endroit humide.

##### BALLAST

De 120V à 277V Classe P. Ballast électronique HPF. Aucun clignotement au démarrage 10% THD et protection en fin de vie pour les ampoules. Garantie 5 ans.

FABRIQUÉ AU  
CANADA



ÉCLAIRAGE  
**CONTRASTE**

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN G6Z 1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057  
info@eclairagecontraste.com  
www.eclairagecontraste.com

JUIN 2010