FEUILLE DE SPÉCIFICATION

BOÎTIER DE TYPE "NON-IC"

PROJET No:

F7313 - F7318 - F7326
F7U13 - F7U18 - F7U26

oui

VOLTAGE **120 / 277 / 347 VOLTS**

2 X 13W 4PIN DTT
2 X 18W 4PIN DTT
2 X 26W 4PIN TTT

Ballast électronique

Double toit

Nº U.L. **E 175084**

E Électronique **M** Magnétique **C** Court **L** Long

GARNITURES DISPONIBLES
FR7C, FR7O, FR7OLA, FR7OLB, FR7T

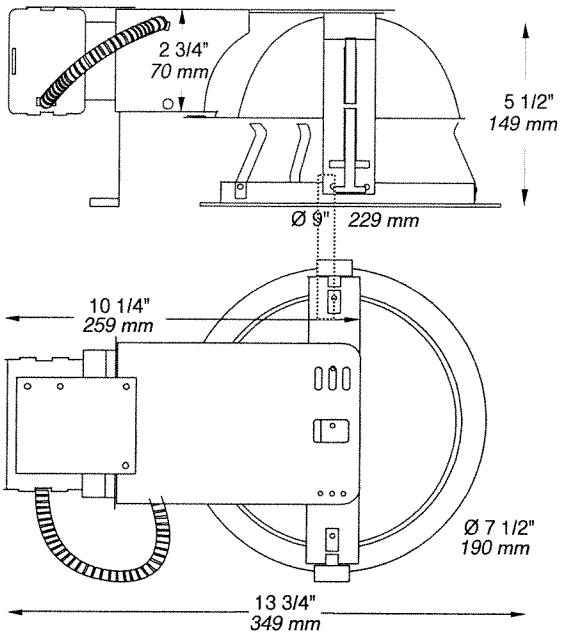

Perçage : **8"** ***(202 mm)***

NOTES: Accès facile sous le plafond.
Pour plafond sans isolation.
Fluorescent horizontal.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DES BOÎTIERS
Acier galvanisé
Douille préréglée pour installation facile
Encoche en "trou de serrure" pour une installation facile du boîtier.
Accessible sous le plafond
Voir la section des boîtiers

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
Ajustement parfait au plafond
Aucune fuite de lumière
Crochets PAT#CAN.2.088.648 et #USA. 5.377.088
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur

BALLAST
De 120V à 277V Classe P
Ballast électronique HPF
Ballast électronique HPF 347V*
(*) disponible au Canada
Pour commander changer le U pour le 3. Aucun clignotement au démarage 10% THD et protection en fin de vie pour les ampoules
Garantie 5 ans

REFLECTEUR
à basse irisation spéculaire fini clair

DOUILLE
Résiste à des températures élevées soit 130º C au lieu de 90º C

APPROBATIONS
Approuvés UL-cUL pour câblage de dérivation et endroit humide

Votre projet : .....

Représentant: .....

c UL us
LISTED
Certified UL Standards

ÉCLAIRAGE CONTRASTE inc.
1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Québec. CANADA G6Z 1C5 Tél.: (418) 839-4624
Fax sans frais : 1-877-839-7057 Courriel : infos@contrastlighting.com Site Web : www.contrastlighting.com