

FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

8" SÉRIE FLUORESCENT COMPACT

F8

BOÎTIER RÉNOVATEUR POUR LAMPE HORIZONTALE



Lieu humide

OUI E175084



BALLAST ÉLECTRONIQUE



Perçage

9 1/4" (235mm)



Voltage


120-277 VOLTS (CAN & É.-U.)
347 VOLTS (CANADA)



Fluorescent compact


13W, 18W ou 26W

26W : GX24q-3 4 PIN DTT
32W : GX24q-3 4 PIN TTT
42W : GX24q-4 4 PIN TTT

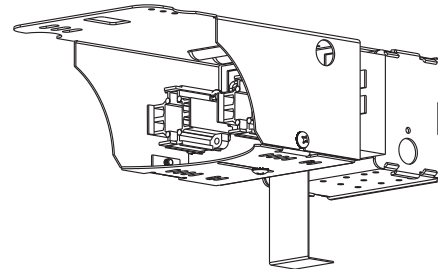


CODES :

F8U26	2 X 26W GX24q-3 DTT	Ballast Universel 120 à 277 Volts
F8U32	2 X 32W GX24q-3 TTT	
F8U42	2 X 42W GX24q-4 TTT	
F8326	2 X 26W GX24q-3 DTT	Ballast 347 Volts (pour Canada seul.)
F8332	2 X 32W GX24q-3 TTT	
F8342	2 X 42W GX24q-4 TTT	
F8D26	2 X 26W GX24q-3 DTT	Ballast 120 Volts pour gradation (Dimmable)
F8D32	2 X 32W GX24q-3 TTT	
F8D42	2 X 42W GX24q-4 TTT	
F8D262	2 X 26W GX24q-3 DTT	Ballast 277 Volts pour gradation (Dimmable) (pour États-Unis seul.)
F8D322	2 X 32W GX24q-3 TTT	
F8D422	2 X 42W GX24q-4 TTT	

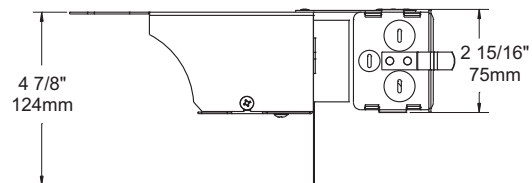

FINITIONS COMPATIBLES

FR8C FR8OLA
FR8O FR8OLB
FR8OM FR8T

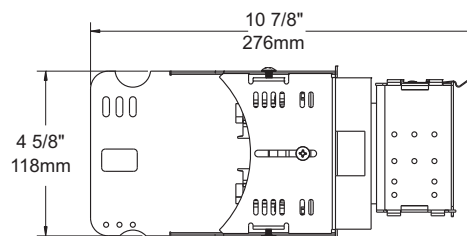

Exigences ENERGY STAR®
120 Volt SEULEMENT

• Ampoules avec une durée de vie de 10 000 heures ou plus, de couleur 2700K, 3000K, 3500K ou 4100K.

Désignation générique des ampoules :

CFQ13W/G24q CFQ26W/G24q
CFQ18W/G24q CFTR26W/GX24q
CFTR18W/GX24q CFTR32W/GX24q

• Combiner le boîtier avec l'une des finitions suivantes :

FR8C
FR8O
FR8OM
FR8OLA
FR8OLB
FR8T

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Acier galvanisé. Douille pré-réglée pour installation facile. Encoche en "trou de serrure" pour une installation facile du boîtier. Accessible sous le plafond.

DOUILLE

Résiste à des températures élevées soit 130° C au lieu de 90° C.

INSTALLATION

Ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière. Crochets brevetés PAT#CAN .2.088.648 et #USA .5.377.088. S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.

APPROBATIONS

Approuvé UL-cJL pour câblage de dérivation et endroit humide.

BALLAST

De 120V à 277V Classe P. Ballast électronique HPF. Aucun clignotement au démarrage 10% THD et protection en fin de vie pour les ampoules. Garantie 5 ans.

FABRIQUÉ AU CANADA



ÉCLAIRAGE
CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN G6Z 1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057
info@eclairagecontraste.com
www.eclairagecontraste.com

JUIN 2010