











# FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

4" SÉRIE 2000

# ISCA2000

## BOÎTIER ISOLÉ

	<b>OUI</b>
Lieu humide	
	<b>PAR20 50W MAX</b>
PAR	
	<b>120 VOLTS (CAN &amp; É.-U.)</b>
Voltage	
	<b>T°C 100°C No 027</b>
Protection thermique	
	<b>4 1/4" (108mm)</b>
Perçage	
	<b>E174023</b>
	<b>Dimensions hors tout :</b> Longueur: 13 3/4" (350mm) avec barres:15 3/8" (391mm) Largeur: 10" (254mm) Hauteur: 6 1/8" (156mm)
Dimensions	

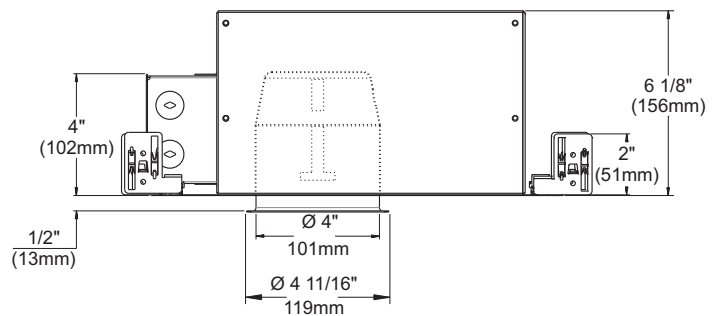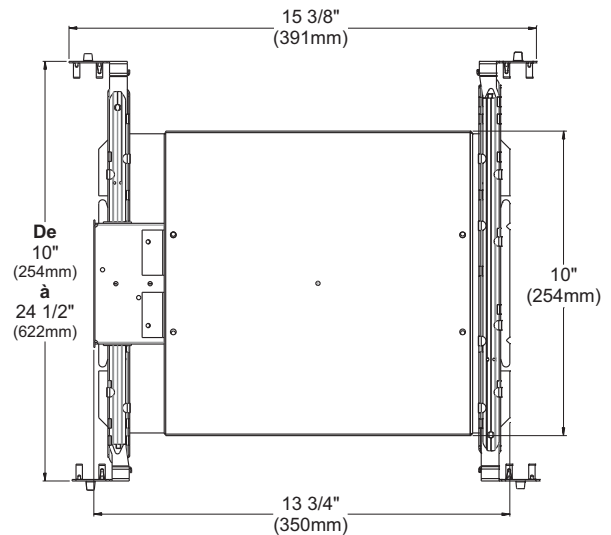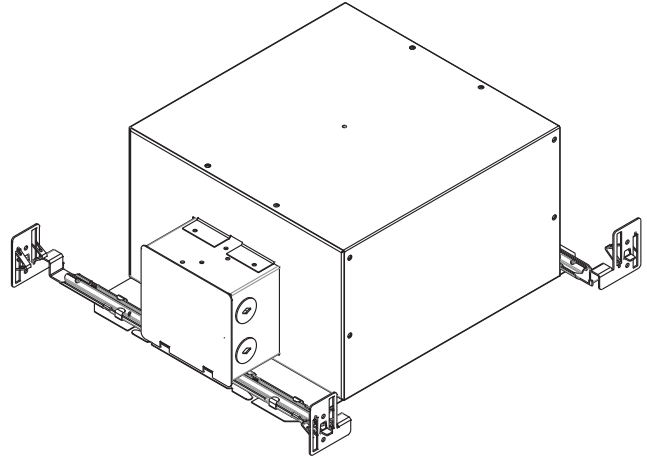

## FINITIONS COMPATIBLES

50W PAR20		35W PAR20	
A2000	A2020	A2400S	A2010VS
A2000V	A2100	A2401S	A2000VLS
A2010V	A2120	A2450S	A2010VLS
A2000VL	A2100VT	A2451S	
A2010VL	A2450VT	A2000VS	

## OPTIONS

### CHICAGO PLENUM

Conforme aux normes de la ville de Chicago pour les plafonds Plenum.  
Code : ISCA2000P

### TITLE 24

Conforme aux normes de l'état de Californie «Title 24 Energy Code».  
Code : ISCA2000W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé 0,021" (0,53mm) d'épaisseur.  
Accessible sous le plafond.  
Crochets brevetés PAT#CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088.  
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.  
Ajustement parfait au plafond.  
Aucune fuite de lumière.



Votre représentant : \_\_\_\_\_

Votre projet : \_\_\_\_\_