FEUILLE DE SPÉCIFICATION

PROJET No:

BOÎTIER DE TYPE "IC"

ISF2000L

oui

Voltage **120 VOLTS**

13W 2PIN DTT

Ballast Magnétique H.P.F.

non

Double toit **non**

No U.L. **E 175084**

E Électronique **M** Magnétique **C** Court **L** Long

BOÎTIER "AIR TIGHT"

GARNITURES DISPONIBLES

A2400S, A2401S, A2450S, A2451S

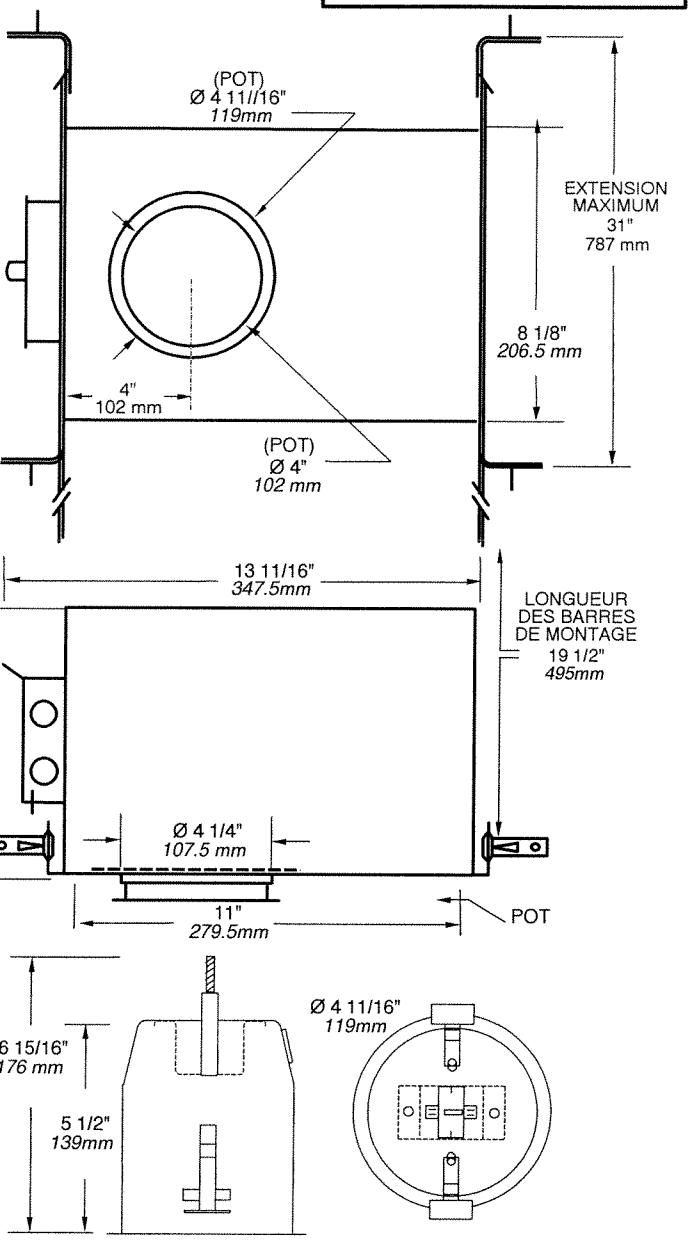

Perçage : **4 1/4" (107 mm)**

NOTES: Accès facile sous le plafond
Pour plafond avec isolation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DES BOÎTIERS
Acier galvanisé
Douille préréglée pour installation facile
Encoche en "trou de serrure" pour une installation facile du boîtier.
Accessible sous le plafond
Voir la section des boîtiers

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
Ajustement parfait au plafond
Aucune fuite de lumière
Crochets PAT#CAN.2.088.648 et #USA. 5.377.088
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur

BARRES DE MONTAGE
Ajustables et verrouillables de 10" à 24"
Attaches intégrales pour support en T verrouillables
Peuvent être accrochées aux fermes de toit ou au plafonds suspendus

BALLAST
De 120V à 277V Classe P
Ballast magnétique HPF
Garantie 2 ans

DOUILLE
Résiste à des températures élevées soit 130º C au lieu de 90º C

APPROBATIONS
Approuvés UL-cUL pour câblage de dérivation et endroit humide
Pour boîtiers de type IC:
Conforme aux normes de l'état de Washington (ASTM#E283) Energy code

Votre projet : .....

Représentant: .....

c UL us LISTED
Certified UL Standards

ÉCLAIRAGE CONTRASTE INC.
1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Québec. CANADA G6Z 1C5 Tél.: (418) 839-4624
Fax sans frais : 1-877-839-7057 Courriel : infos@contrastlighting.com Site Web : www.contrastlighting.com

01 2007