


FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS







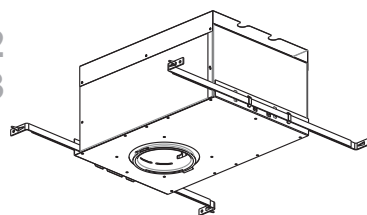

4 " SÉRIE 2000

ISMR2000M35

ISMR2000M352
ISMR2000M353



BOÎTIER POUR ISOLATION AVEC TRANSFORMATEUR MAGNÉTIQUE

	OUI
Lieu humide	
	MR16 35W MAX
MR16	
	Transformateur magnétique EC50M 50 VA 120V / 12V EC50M2 50 VA 277V / 12V EC50M3 50 VA 347V / 12V
	ISMR2000M35 : 120 VOLTS (CAN & É.-U.) ISMR2000M352 : 277 VOLTS (É.-U. SEUL.) ISMR2000M353 : 347 VOLTS (CAN SEUL.)
Voltage	
	T°C 120°C No 031
Protection thermique	
	4 1/4" (108mm)
Perçage	
	E174023
UL LISTED	
	Dimensions hors tout : Longueur : 18 1/2" (470mm) Largeur : 10" (254mm) Hauteur : 7 1/2" (191mm)
Dimensions	

FINITIONS COMPATIBLES

MR16 35W

R2000	R2450VT
R2000VSM	T2000
R2000VST	T2000V
R2010VSM	T2010V
R2010VST	T2000VL
R2030VSM	T2010VL
R2030VST	

OPTIONS

CHICAGO PLENUM

Conforme aux normes de la ville de Chicago pour les plafonds Plenum.
Code : ISMR2000M35P

TITLE 24

Conforme aux normes de l'état de Californie « Title 24 Energy Code ».
Code : ISMR2000M35W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé 0,021" (0,53mm) d'épaisseur.
Accessible sous le plafond.
Crochets brevetés PAT#CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088.
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.
Ajustement parfait au plafond.
Aucune fuite de lumière.

Votre représentant : _____

Votre projet : _____

