


# FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS








4 1/4" SÉRIE 7000


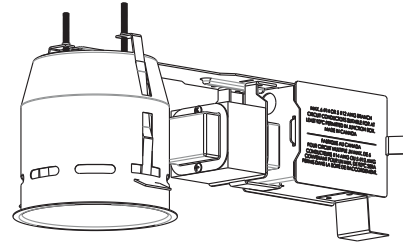
# IT7000M

IT7000M2  
IT7000M3

**BOÎTIER RÉNOVATEUR AVEC  
TRANSFORMATEUR MAGNÉTIQUE**



	<b>OUI</b>
Lieu humide	
	<b>MR16 50W MAX</b>
MR16	
	<b>120 VOLTS</b> (CAN & É.-U.) <b>277 VOLTS</b> (É.-U. SEUL.) <b>347 VOLTS</b> (CAN. SEUL.)
Voltage	
	<b>Transformateur magnétique</b> IT7000M : 120V / 12V IT7000M2 : 277V / 12V IT7000M3 : 347V / 12V
Protection thermique	
	<b>T°C 110°C No 029</b>
Perçage	
	<b>4 5/16" (109mm)</b>
UL LISTED	<b>E174023</b>
	<b>Dimensions hors tout :</b> Longueur : 13 5/16" (338mm) Largeur : 5" (127mm) Hauteur : 6" (152mm)

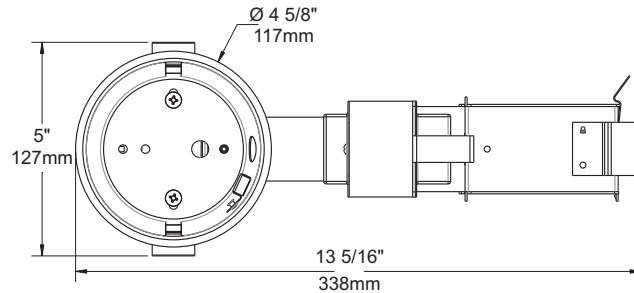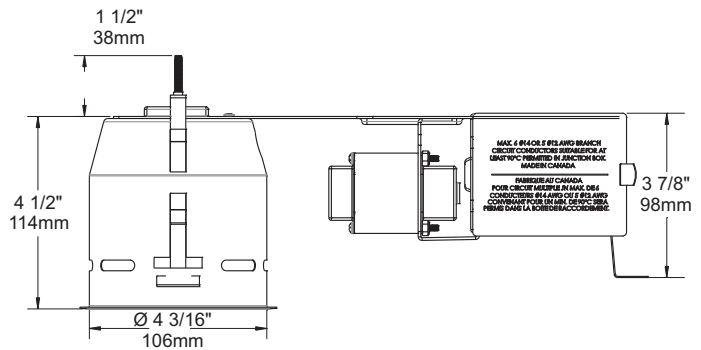

## FINITIONS COMPATIBLES

50W MR16	37W MR16
T7024 T7025	T7800

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé de 0,051" (1,3mm) d'épaisseur.  
Accessible sous le plafond.  
Crochets brevetés PAT#CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088.  
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.  
Ajustement parfait au plafond.  
Aucune fuite de lumière.  
Chaque partie du boîtier doit être à 3"(76mm) MINIMUM de l'isolation (s'il y a lieu).

**FABRIQUÉ AU  
CANADA**

**UL LISTED**  
Certifié UL Standards

Votre représentant : \_\_\_\_\_

Votre projet : \_\_\_\_\_

ÉCLAIRAGE  
**CONTRASTE**

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN, G6Z1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057

info@eclairagecontraste.com  
www.eclairagecontraste.com

FÉVRIER 2010