FEUILLE DE SPÉCIFICATION

BOÎTIER DE TYPE "NON IC"

NW2575CA

PROJET No:

∅	**4 5/16" (109.5 mm)**
	oui
Voltage	**120 VOLTS**
	PAR30 75W max.
	TºC 100ºC No 027
Numéro UL	**E 174023**

E Électronique **M** Magnétique **C** Court **L** Long

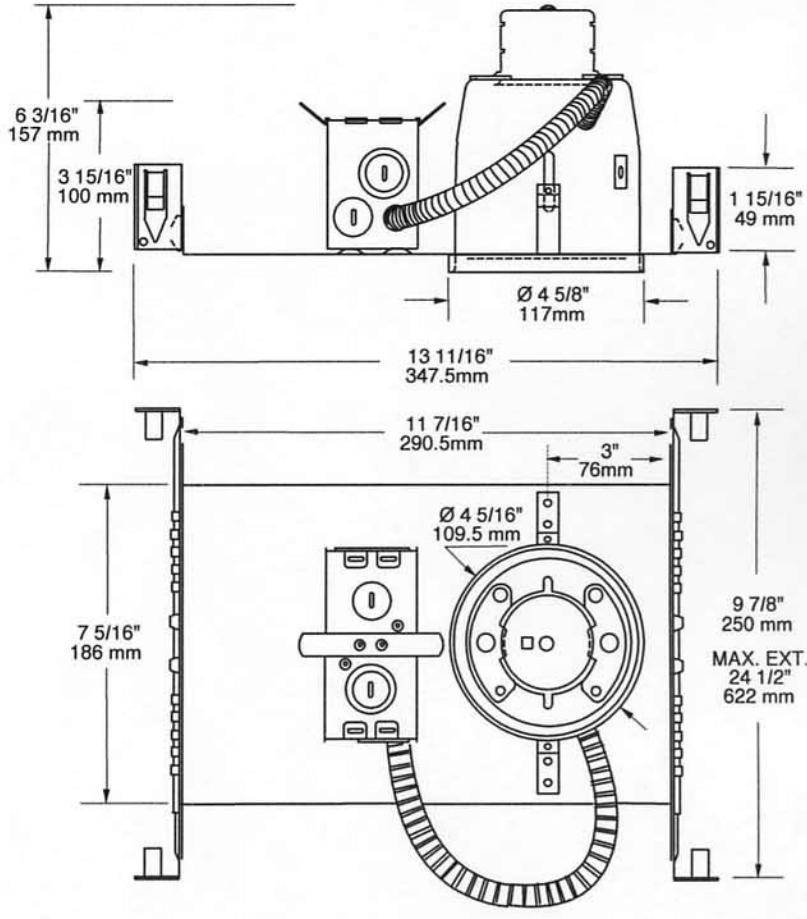

FINITIONS DISPONIBLES :

C2575 (Optional)	REFRE2575-BK Black reflector
BAFRE2575-01 White baffle	REFRE2575-CH Champagne
BAFRE2575-02 Black baffle	REFRE2575-CL Clear reflector

Perçage : **4 5/8" (117 mm)**

NOTES:
Accès facile sous le plafond
Pour plafond sans isolation.

c SP us
c UL us LISTED
Certifié UL Standards

PROJET

Votre projet : _____

_____

_____

Représentant: _____

ÉCLAIRAGE CONTRASTE inc.

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Québec. CANADA G6Z 1C5 Tél.: (418) 839-4624
Fax sans frais : 1-877-839-7057 Courriel : infos@contrastlighting.com Site Web : www.contrastlighting.com

JUIN 2005