








FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

6" SÉRIE FLUORESCENT COMPACT

NWF6H

BOÎTIER NOUVELLE CONSTRUCTION POUR LAMPE HORIZONTALE




	OUI								
Lieu humide									
	BALLAST ÉLECTRONIQUE								
	E175084 LISTED								
	120 VOLTS (CAN & É.-U.) 277 VOLTS (É.-U.) 347 VOLTS (CANADA)								
	13W à 32W <table border="0" style="font-size: small;"> <tr><td>13W : G24q-1</td><td>4 PIN DTT</td></tr> <tr><td>18W : G24q-2</td><td>4 PIN DTT</td></tr> <tr><td>26W : G24q-3</td><td>4 PIN DTT</td></tr> <tr><td>32W : GX24q-3</td><td>4 PIN TTT</td></tr> </table>	13W : G24q-1	4 PIN DTT	18W : G24q-2	4 PIN DTT	26W : G24q-3	4 PIN DTT	32W : GX24q-3	4 PIN TTT
13W : G24q-1	4 PIN DTT								
18W : G24q-2	4 PIN DTT								
26W : G24q-3	4 PIN DTT								
32W : GX24q-3	4 PIN TTT								
	6 3/4" (171mm)								
	Dimensions hors tout lorsqu'assemblé avec la finition: Hauteur : 7 3/16" (183mm) Longueur : 17 3/16" (437mm) Largeur : 8 1/2" (216mm) avec barres :10" (254mm)								

CODES :

NWF6H <u>U</u> 13	2 X 13W	Ballast <u>U</u> niversel 120 à 277 Volts
NWF6H <u>U</u> 18	2 X 18W	
NWF6H <u>U</u> 26	2 X 26W	
NWF6H <u>U</u> 13S	1 X 13W	
NWF6H <u>U</u> 18S	1 X 18W	
NWF6H <u>U</u> 26S	1 X 26W	Ballast <u>3</u> 47 Volts pour Canada seul.
NWF6H <u>U</u> 32S	1 X 32W	
NWF6H <u>3</u> 13	2 X 13W	
NWF6H <u>3</u> 18	2 X 18W	
NWF6H <u>3</u> 26	2 X 26W	
NWF6H <u>3</u> 13S	1 X 13W	Ballast <u>3</u> 47 Volts pour gradation (<u>D</u> immable)
NWF6H <u>3</u> 18S	1 X 18W	
NWF6H <u>3</u> 26S	1 X 26W	
NWF6H <u>3</u> 26S	1 X 26W	
NWF6H <u>3</u> 26S	1 X 32W	
NWF6H <u>D</u> 18	2 X 18W	Ballast <u>2</u> 77 Volts pour gradation (<u>D</u> immable) pour États-Unis seul.
NWF6H <u>D</u> 26	2 X 26W	
NWF6H <u>D</u> 18S	1 X 18W	
NWF6H <u>D</u> 26S	1 X 26W	
NWF6H <u>D</u> 32S	1 X 32W	

COMPATIBLE TRIMS

FR6HO	FR6HOLB	FR6HOMW120	FR6HOW120
FR6HOLA	FR6HOM	FR6HOMW90	FR6HOW90

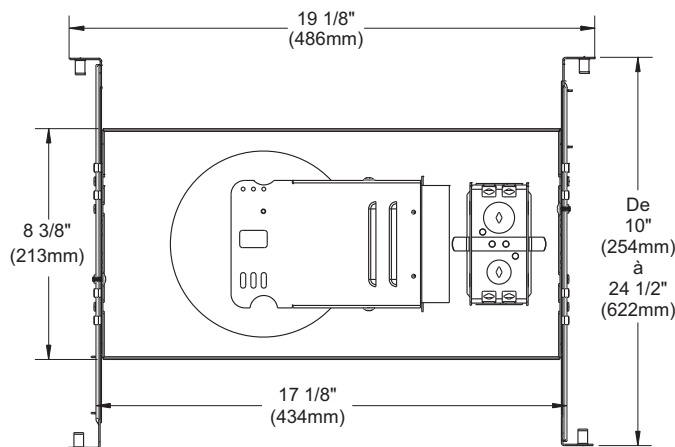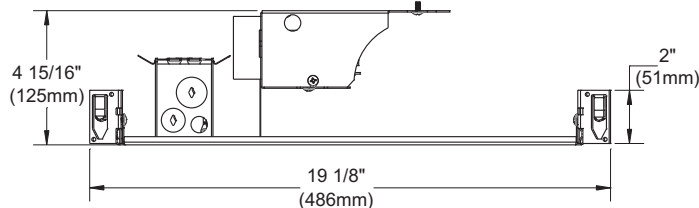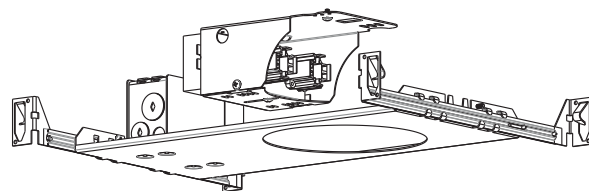

Exigences ENERGY STAR 120 Volt SEULEMENT

- Ampoules avec une durée de vie de 10 000 heures ou plus, de couleur 2700K, 3000K, 3500K ou 4100K.
- Désignation générique des ampoules :
CFQ13W/G24q CFQ26W/G24q
CFQ18W/G24q CFTR26W/GX24q
CFTR18W/GX24q CFTR32W/GX24q
- Combiner le boîtier avec l'une des finitions suivantes :
FR6HO FR6HOMW120
FR6HOM FR6HOMW90
FR6HOLA FR6HOW120
FR6HOLB FR6HOW90

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Acier galvanisé
Douille pré-réglée pour installation facile
Encoche en "trou de serrure" pour une installation facile du boîtier.
Accessible sous le plafond

INSTALLATION
Ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière.
Crochets PAT#CAN.2.088.648 et #USA. 5.377.088
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.

APPROBATIONS
Approuvé UL-cUL pour câblage de dérivation et endroit humide.

BARRES DE MONTAGE
Ajustables et verrouillables de 10" à 24 1/2".
Attaches intégrales pour support en T verrouillables
Peuvent être accrochées aux fermes de toit ou au plafonds suspendus

BALLAST
De 120V à 277V Classe P
Ballast électronique HPF
Ballast électronique HPF 347V*
(* disponible au Canada)
Pour commander changer le U pour le 3. Aucun clignotement au démarrage 10% THD et protection en fin de vie pour les ampoules
Garantie 5 ans

INTENSITÉ VARIABLE 18W et +
Pour du 120V, changer le "U" pour "D" dans le code
Pour du 277V, changer le "U" pour "D2" dans le code
Type de ballast: Advance Mark X

DOUILLE
Résiste à des températures élevées soit 130° C au lieu de 90° C