









FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

4" SÉRIE 2000

R2020


FINITION TRÈS EN RETRAIT

| | |
|---|--|
|  | OUI |
| Lieu humide | |
|  | 37-50W MAX |
| MR16 | |
|  | Boîtier pour plafond isolé ISMR2000E37, ISMR2000M37, ISMR2000M |
|  | Boîtier pour nouvelle construction NW2000E, NW2000LM |
|  | Boîtier rénovateur IT2000M, IT2000E |
|  | Semi-spéculaire en aluminium à basse irisation |
| Réflecteur | |

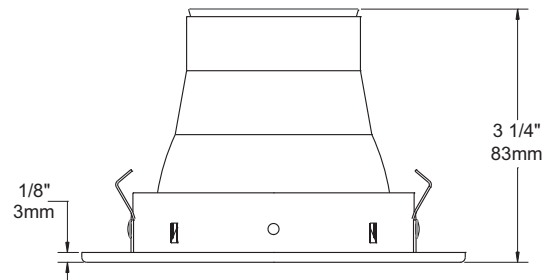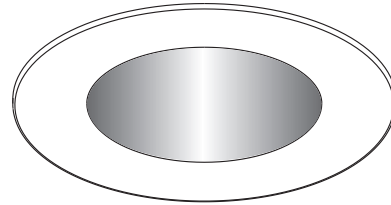

BOÎTIERS COMPATIBLES

| 37W MAX | 50W MAX |
|-------------|-----------|
| ISMR2000E37 | ISMR2000M |
| ISMR2000M37 | IT2000E |
| | IT2000M |
| | NW2000E |
| | NW2000LM |

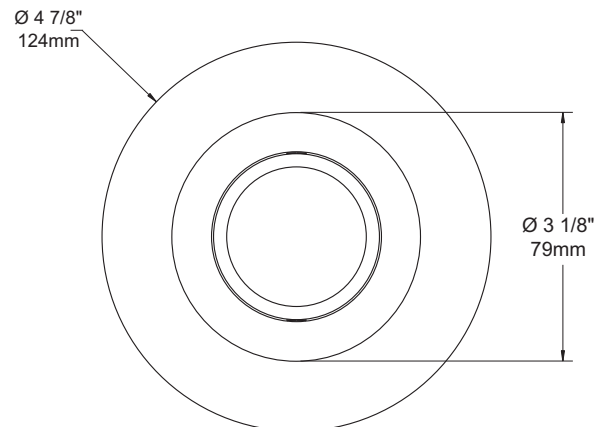

TYPES DE FINIS

| | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| -01 BLANC | -04BR CHROME BROSSÉ | -08 ARGENT ANTIQUE |
| -02 NOIR | -05 BRONZE | -11 BLANC MAT |
| -03 PLAQUÉ OR 24K | -06 CUIVRE ANTIQUE | -12BR ÉTAIN BROSSÉ |
| -04 CHROME | -07 LAITON ANTIQUE | -13 ÉTAIN SATINÉ |
| | | -14 AMANDE |

À moins d'indication contraire, les finitions sont conçues pour l'intérieur uniquement. Pour l'extérieur et jusqu'à la condition **Endroit Mouillé**, le traitement "**MARINE GRADE**" est recommandé. Il s'applique seulement sur les finis suivants : -01, -02, -05, -06, -11 et -14.

FABRIQUÉ AU CANADA

UL US LISTED
Certifié UL Standards

Projet _____

Représentant _____

ÉCLAIRAGE
CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN G6Z 1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057
info@eclairagecontraste.com
www.eclairagecontraste.com

MARS 2010