








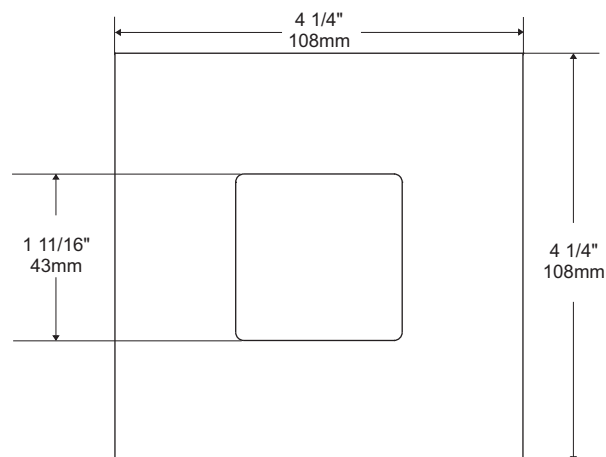
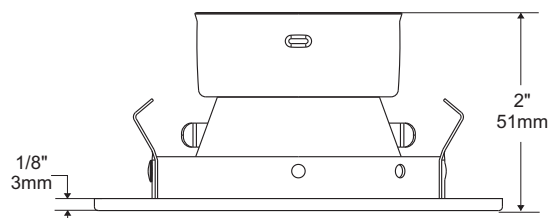
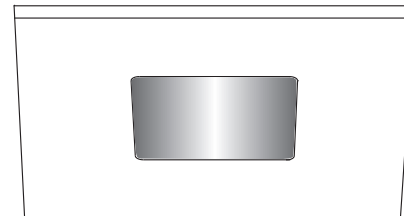
FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

3 1/2" SÉRIE 3000

R3151

FINITION CARRÉE EN RETRAIT AVEC OUVERTURE RÉDUITE CARRÉE

	OUI
Lieu humide	
	20-50W
MR16	
	50W*
GU/GZ-10	
Standard : Aluminium anodisé	
Disponible :	
	Réflecteur
Anodisés	Spéculaires
Azur (AZ)	Champagne (CH)
Orange brûlé (BO)	Clair (CL)
Bleu cobalt (CB)	Noir (BK)
Or Inca (IG)	
Rubis (RU)	
Peints	
Blanc (-01)	
Noir (-02)	
Blanc mat (-11)	
Pour obtenir une finition blanche avec réflecteur standard : R3151-01	
Pour obtenir une finition blanche avec réflecteur lisse Azur : R3151-01AZ	
	Boîtier pour plafond isolé ISMR3000E20, ISMR3000E35, ISMR3000M, ISMR3000M20, ISMR3000M35
	Boîtier pour nouvelle construction NW3000CE, NW3000CM, NW3000LE, NW3000LM, NW3000LT*
	Boîtier rénovateur IT3000LE, IT3000LM



BOÎTIERS COMPATIBLES

50W GU-GZ/10	50W MR16	35W MR16	20W MR16
NW3000LT*	IT3000LE IT3000LM NW3000CE NW3000CM NW3000LE NW3000LM	ISMR3000E35 ISMR3000M ISMR3000M35	ISMR3000E20 ISMR3000M20

TYPES DE FINIS

-01 BLANC	-04BR CHROME BROSSÉ	-08 ARGENT ANTIQUE
-02 NOIR	-05 BRONZE	-11 BLANC MAT
-03 PLAQUÉ OR 24K	-06 CUIVRE ANTIQUE	-12BR ÉTAIN BROSSÉ
-04 CHROME	-07 LAITON ANTIQUE	-13 ÉTAIN SATINÉ
		-14 AMANDE

À moins d'indication contraire, les finitions sont conçues pour l'intérieur uniquement. Pour l'extérieur et jusqu'à la condition **Endroit Mouillé**, le traitement "**MARINE GRADE**" est recommandé. Il s'applique seulement sur les finis suivants : -01, -02, -05, -06, -11 et -14.

Projet _____

Représentant _____



ÉCLAIRAGE
CONTRASTE
M.L.I.N.C. M.B.

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Christophe, Qc, CAN G6Z 1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057
info@eclairagecontraste.com
www.eclairagecontraste.com

MARS 2010