


# FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

3 1/2" SÉRIE 3000

# R3601W

FINITION BISEAUTÉE À FAISCEAU MURAL ET À OUVERTURE RÉDUITE CARRÉE

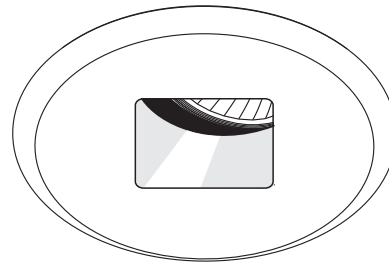

OUI

Lieu humide



MR16

20-50W



GU/GZ-10

50W\*



Réflecteur

Standard : Aluminium anodisé

Disponible :

<b>Anodisés</b>	<b>Spéculaires</b>	<b>Peints</b>
Azur (AZ)	Champagne (CH)	Blanc (-01)
Orange brûlé (BO)	Clair (CL)	Noir (-02)
Bleu cobalt (CB)	Noir (BK)	Blanc mat (-11)
Or Inca (IG)		
Rubis (RU)		

Pour obtenir une finition blanche avec réflecteur standard :

**R3601W-01**

Pour obtenir une finition blanche avec réflecteur lisse Azur :

**R3601W-01AZ**



**Boîtier pour plafond isolé**

ISMR3000E20, ISMR3000E35, ISMR3000M, ISMR3000M20, ISMR3000M35





**Boîtier pour nouvelle construction**

NW3000CE, NW3000CM, NW3000LE, NW3000LM, NW3000LT\*



**Boîtier rénovation**

IT3000LE, IT3000LM, IT3000LT\*

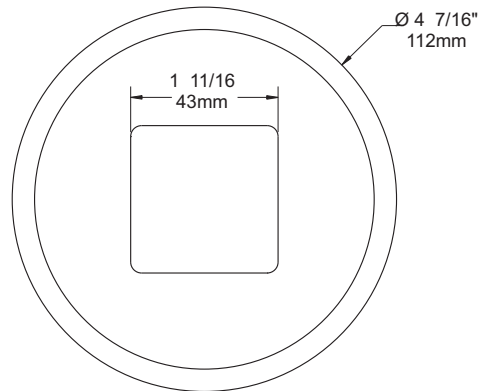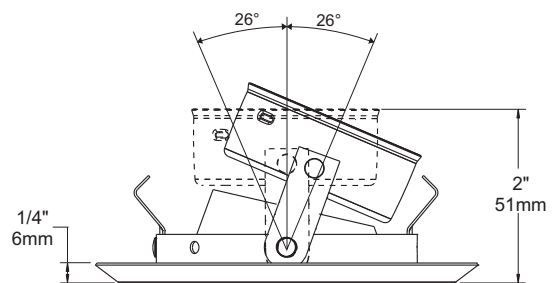

## BOÎTIERS COMPATIBLES

50W GU-GZ/10	50W MR16	35W MR16	20W MR16
IT3000LT NW3000LT	IT3000LE IT3000LM NW3000CE NW3000CM NW3000LE NW3000LM	ISMR3000E35 ISMR3000M ISMR3000M35	ISMR3000E20 ISMR3000M20

## TYPES DE FINIS

-01 BLANC	-04BR CHROME BROSSÉ	-08 ARGENT ANTIQUE
-02 NOIR	-05 BRONZE	-11 BLANC MAT
-03 PLAQUÉ OR 24K	-06 CUIVRE ANTIQUE	-12BR ÉTAIN BROSSÉ
-04 CHROME	-07 LAITON ANTIQUE	-13 ÉTAIN SATINÉ
		-14 AMANDE

À moins d'indication contraire, les finitions sont conçues pour l'intérieur uniquement. Pour l'extérieur et jusqu'à la condition **Endroit Mouillé**, le traitement "MARINE GRADE" est **recommandé**. Il s'applique seulement sur les finis suivants : -01, -02, -05, -06, -11 et -14.

Projet \_\_\_\_\_

Représentant \_\_\_\_\_

ÉCLAIRAGE  
**CONTRASTE**

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN G6Z 1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057  
info@eclairagecontraste.com  
www.eclairagecontraste.com

**UL**  
LISTED  
Certifié UL Standards

AVRIL 2010