












# FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

4" SÉRIE 2000

## S2000

FINITION MINCE DE DOUCHE  
AVEC LENTILLE GIVRÉE

 Endroit mouillé	OUI
 MR16	20-50W
 GU/GZ-10	NON
 Réflecteur	NE S'APPLIQUE PAS.
 Boîtier pour plafond isolé ISMR2000M	
 Boîtier pour nouvelle construction NW2000CE, NW2000CM, NW2000E, NW2000LM	
 Boîtier rénovateur IT2000CE, IT2000CM, IT2000E, IT2000M	
 FC C F LENTILLES	<b>Standard : Lentille givrée</b> Disponible : Lentille claire («C»), Lentille givrée avec centre clair («FC»), Lentille bombée givrée («BF»), Lentille bombée claire («BC»). Ajouter le code de lentille au bout du code de finition. Ex. : S2000FC-01

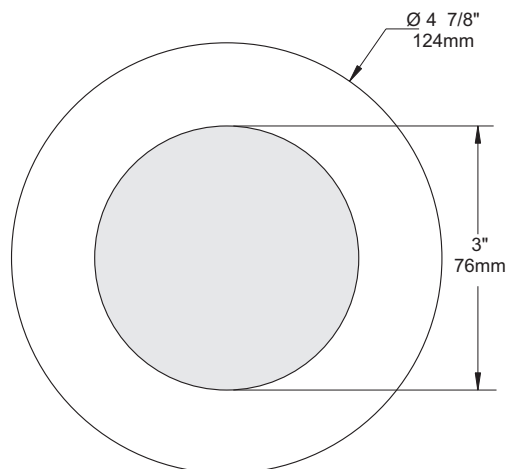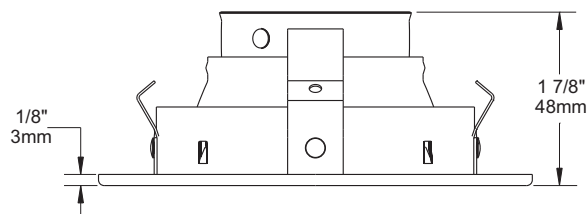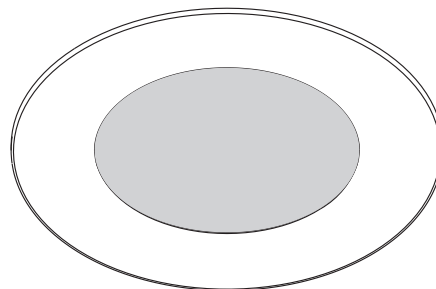

### BOÎTIERS COMPATIBLES

50W MR16	42W MR16
ISMR2000M	IT2000CE
IT2000E	IT2000CM
IT2000M	NW2000CE
NW2000CM	
NW2000E	
NW2000LM	

### TYPES DE FINIS

-01 BLANC	-04BR CHROME BROSSÉ	-08 ARGENT ANTIQUE
-02 NOIR	-05 BRONZE	-11 BLANC MAT
-03 PLAQUÉ OR 24K	-06 CUIVRE ANTIQUE	-12BR ÉTAIN BROSSÉ
-04 CHROME	-07 LAITON ANTIQUE	-13 ÉTAIN SATINÉ
		-14 AMANDE

À moins d'indication contraire, les finitions sont conçues pour l'intérieur uniquement. Pour l'extérieur et jusqu'à la condition **Endroit Mouillé**, le traitement "**MARINE GRADE**" est recommandé. Il s'applique seulement sur les finis suivants : -01, -02, -05, -06, -11 et -14.

Projet \_\_\_\_\_

Représentant \_\_\_\_\_



ÉCLAIRAGE  
**CONTRASTE**  
M.L.N.C. INC.

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Christophe, Qc, CAN G6Z 1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057  
info@eclairagecontraste.com  
www.eclairagecontraste.com

JUILLET 2010