









FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

3 1/2" SÉRIE 3000

S3500D

FINITION DÉCOR ORIENTABLE DE DOUCHE
AVEC LENTILLE GIVRÉE

| | | |
|---|---|--|
|  | Lieu mouillé | OUI |
|  | MR16 | 20-50W |
|  | GU/GZ-10 | OUI* |
|  | Réflecteur | NE S'APPLIQUE PAS. |
|  | Boîtier pour plafond isolé | ISMR3000E20, ISMR3000M20, ISMR3000M, ISMR3000E35, ISMR3000M35 |
|  | Boîtier pour nouvelle construction | NW3000CE, NW3000CM, NW3000LE, NW3000LM NW3000LT* |
|  | Boîtier rénovateur | IT3000LE, IT3000LM |
|  | Standard : Lentille givrée Disponible : Lentille claire (C), Lentille givrée avec centre clair (FC). Ajouter le code de lentille au bout du code de finition. Ex. : S3500DFC-01 | |

BOÎTIERS COMPATIBLES

| 50W GU-GZ/10 | 50W MR16 | 37W MR16 | 35W MR16 | 20W MR16 |
|--------------|--|----------------------|-----------|----------------------------|
| NW3000LT* | IT3000LE IT3000LM NW3000LE NW3000LM | NW3000CE NW3000CM | ISMR3000M | ISMR3000E20 ISMR3000M20 |




TYPES DE FINIS

| | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| -01 BLANC | -04BR CHROME BROSSÉ | -08 ARGENT ANTIQUE |
| -02 NOIR | -05 BRONZE | -11 BLANC MAT |
| -03 PLAQUÉ OR 24K | -06 CUIVRE ANTIQUE | -12BR ÉTAIN BROSSÉ |
| -04 CHROME | -07 LAITON ANTIQUE | -13 ÉTAIN SATINÉ |
| | | -14 AMANDE |

À moins d'indication contraire, les finitions sont conçues pour l'intérieur uniquement. Pour l'extérieur et jusqu'à la condition **Endroit Mouillé**, le traitement "MARINE GRADE" est recommandé. Il s'applique seulement sur les finis suivants : -01, -02, -05, -06, -11 et -14.

Projet _____

Représentant _____

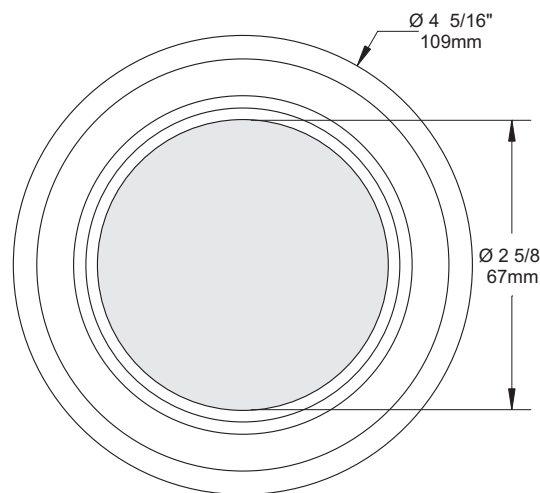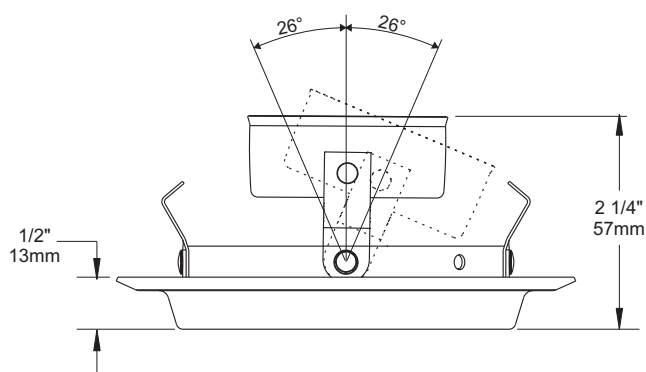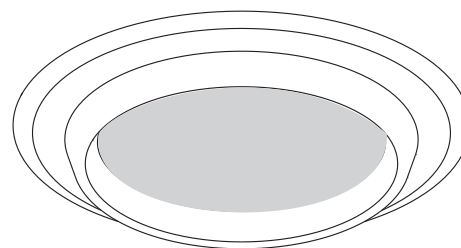

ÉCLAIRAGE
CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN G6Z 1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057
info@eclairagecontraste.com
www.eclairagecontraste.com

MARS 2010