


SÉRIE "NW"


É C L A I R A G E
CONTRASTE M.L. INC.

**INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
DE LA PLAQUE DE MONTAGE "NW"**

- 1- Localiser le positionnement de la plaque et la fixer sur les solives avec les barres de montage ajustables. (10" à 24.5") **Pour raccourcir les barres à 10", retirer et couper à la coche. Remettre en place.**
- 2- Pour l'installation dans les plafonds suspendus suivre la même procédure en fixant la barre de montage (avec les vis fournies) sur les barres en "T". Cette opération se fait par dessus la tuile déjà en place.

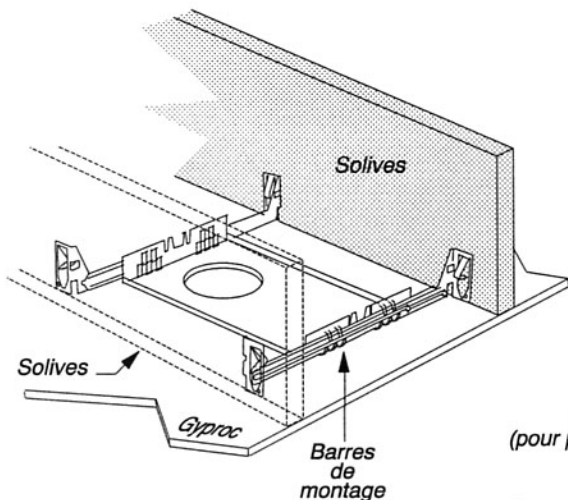

PERFORATION	
P2000NW	4 1/4" / 107 mm
P2550NW	3 3/4" / 95 mm
P2575NW	4 5/8" / 117 mm
P4000NW	3 1/4" / 82 mm
P7000NW	4 1/4" / 107 mm

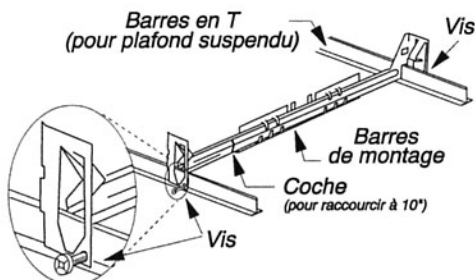

ATTENTION

NE PAS INSTALLER DANS L'ISOLATION

ATTENTION : «RISQUE D'INCENDIE»

La plupart des demeures construites avant 1985 sont munies de conducteurs résistant à 60° C.

IMPORTANT : L'utilisation des produits ou composants (ex. finitions) provenant d'autres compagnies avec les produits Contraste n'est pas reconnue par les normes CSA et UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste envers ces produits.

Prrière de conserver cette fiche d'instruction pour entretien éventuel.



Conforme aux Normes UL .

CONVIENT POUR MILIEU HUMIDE

GARANTIE : ÉCLAIRAGE CONTRASTE M.L. INC.

garantit les composants contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de factures attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composants et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toutes réclamations, veuillez vous adresser à votre fournisseur local.

IMPRIMÉ AU CANADA
EC 165-09-05