


# A2400S/A2401S

Série 4 po

## Garniture de douche biseautée


### SPÉCIFICATIONS

GARNITURE	En acier formé à la matrice avec recouvrement de peinture en poudre (qualité marine disponible en option) ou plaqué. Différents finis disponibles.	
LAMPES (wattage maximum)	<b>PAR20 DEL</b> 10W	<b>FLUOCOMPACTE</b> 13W, 18W ou 26W <b>PAR20</b> 35-50W
Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe PAR20 DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du fabricant de la lampe.		
L'utilisation d'une lampe à DEL combinée à une garniture de douche peut contribuer à diminuer la durée de vie de celle-ci.		
Éclairage Contraste ne peut être tenue responsable de la diminution de la durée de vie d'une lampe à DEL utilisée en espace clos.		
LENTILLES	<b>Lentille givrée</b>	
<b>Disponible :</b> Lentille bombée claire (1) Ajouter le code de lentille au bout du code de garniture, avant le « S » : A2401S-01.		
TROU DE PERÇAGE	<b>Ø 4-1/4 po (108 mm)</b>	
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>Homologué cULus <b>E343977</b> pour <b>endroits mouillés</b> (pour lampes PAR20 DEL)</li> <li>Homologué cULus <b>E174023</b> pour <b>endroits mouillés</b> (pour lampes PAR20 halogènes)</li> <li>Homologué cULus <b>E175084</b> pour <b>endroits mouillés</b> (pour lampes fluocompactes)</li> </ul>	
GARANTIE	1 an pour les finis standards, 2 ans sur les finis « Qualité marine ».	

A2400S-11 (illustrée)  
(Lampe non incluse)

### BOÎTIERS COMPATIBLES

	<b>Boîtier rénovateur IC étanche à l'air</b>	<b>Boîtier nouvelle construction IC étanche à l'air</b>	
DEL	<b>PAR20 DEL</b> 10W CA2000-LED	<b>PAR20 DEL</b> 10W NW2000CA-LED	
	<b>Boîtier rénovateur</b>	<b>Boîtier nouvelle construction</b>	<b>Boîtier isolé</b>
HALOGÈNES	<b>PAR20 E26</b> 50W CA2000U	<b>PAR20 E26</b> 50W NW2000CAU	<b>PAR20 E26</b> 35W ISCA2000
FLUORESCENT	<b>AFC</b> 13W 2 PIN DTT F2000L	<b>AFC</b> 18W 4 PIN TTT NWF2000LU18	<b>AFC</b> 13W 2 PIN DTT ISF2000L
	<b>AFC</b> 18W 4 PIN TTT F2000LU18	<b>AFC</b> 26W 4 PIN TTT NWF2000LU26	<b>AFC</b> 18W 4 PIN TTT ISF2000LU18
	<b>AFC</b> 26W 4 PIN TTT F2000LU26		

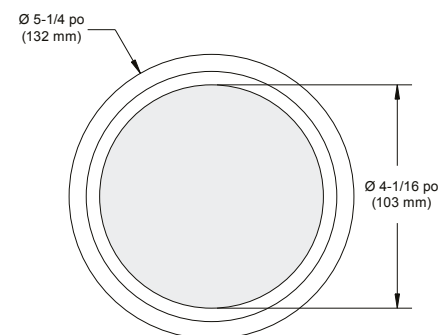

# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télec. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com


© 2017 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# A2400S/A2401S

Série 4 po

## EXEMPLE DE CODIFICATION



## CODES DE COMMANDE

MODÈLE	LENTILLE	FINIS DE GARNITURES		QUALITÉ MARINE
A2400S	Givrée	<b>-01</b>	Blanc	<b>MG</b> (optionnel)
A2401S	Bombée claire	<b>-02</b>	Noir	S'applique sur les finis suivants :
		<b>-03</b>	Plaqué or 24K	-01, -02, -05, -06, -11 et -15
		<b>-04</b>	Chrome	
		<b>-04BR</b>	Chrome brossé	
		<b>-05</b>	Bronze architectural	
		<b>-06</b>	Cuivre antique	
		<b>-11</b>	Blanc mat	
		<b>-12BR</b>	Étain brossé	
		<b>-13</b>	Étain satiné	
		<b>-15</b>	Gris métallique	
		<b>-17</b>	Nickel antique	

**QUALITÉ MARINE** - À moins d'indication contraire, les garnitures sont conçues pour l'intérieur. Elles conviennent toutefois aux endroits humides, froids et extérieurs où les luminaires sont protégés de la pluie ou de la neige comme sous les corniches. Le traitement « QUALITÉ MARINE » est alors recommandé pour les endroits mouillés et exposés à l'air salin.



# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télé. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com

© 2017 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.