

# ICATOR2 - ICATOS2

Série 2-1/2 po - Ardito


Boîtier isolé étanche à l'air

Projet \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_





Date \_\_\_\_\_

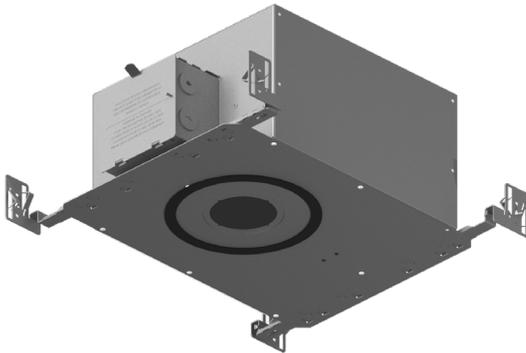

ICATOR2 (illustré)

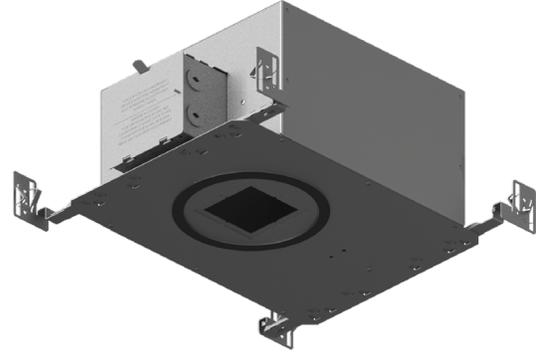

ICATOS2 (illustré)

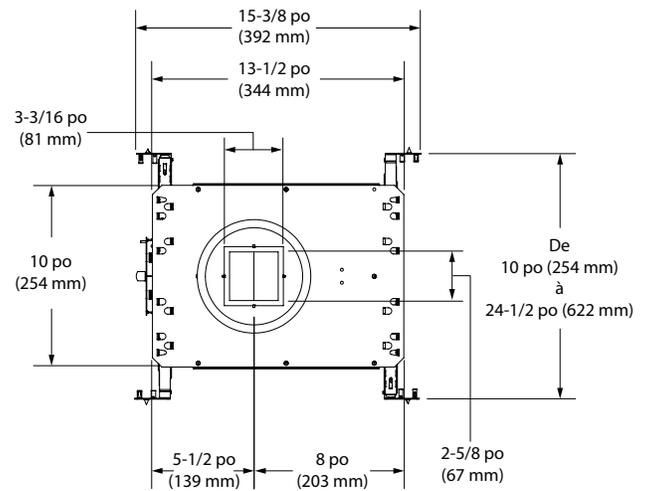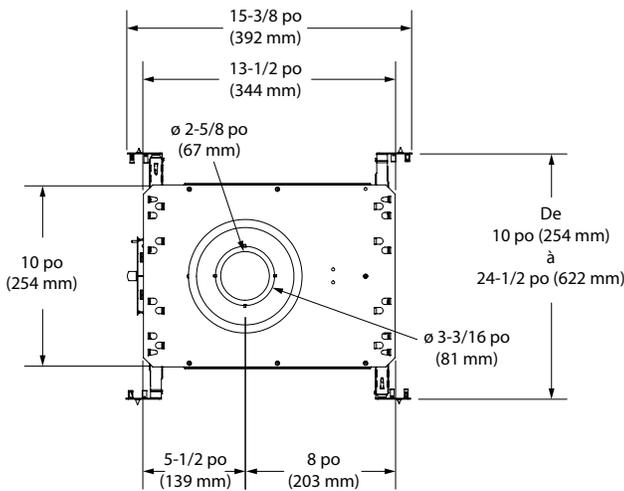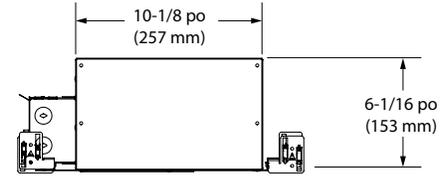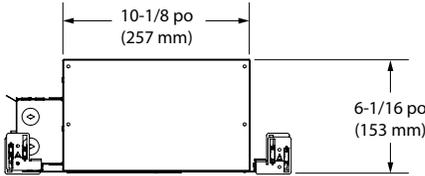

# ICATOR2 - ICAT0S2

Série 2-1/2 po - Ardito

Boîtier isolé étanche à l'air



## SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	<p>Boîtier en acier galvanisé d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à un calibre 18 (0,051 po / 1,3 mm).</p> <p>Boîte de jonction de 33-1/2 po<sup>3</sup> pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14, ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°).</p> <p>Accessible sous le plafond.</p> <p>Peut s'installer dans les plafonds isolés, sauf polyuréthane.</p>																														
MONTAGE ET SUPPORT	<p><b>Perçage rond pour garniture avec bordure : ø 2-5/8 po (67 mm)</b></p> <p><b>Perçage carré pour garniture avec bordure : 2-5/8 po (67 mm) x 2-5/8 po (67 mm)</b></p> <p><b>Perçage rond pour garniture sans bordure : ø 3-3/16 po (81 mm)</b>  (Plaque de plâtrage vendue séparément)</p> <p><b>Perçage carré pour garniture sans bordure : 3-3/16 po (81 mm) x 3-3/16 po (81 mm)</b>  (Plaque de plâtrage vendue séparément)</p> <p><b>Offert en option :</b> Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée (<b>TEMP-SQ</b>)</p> <p>Ajustement parfait au plafond.</p> <p>S'adapte aux plafonds de 1/2 po (12 mm) jusqu'à 1-3/8 po (35 mm) d'épaisseur.</p> <p>Barre de montages ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.</p>																														
PERFORMANCE	<p><b>Performance 1 :</b> 1 375 lumens (14W)</p> <p>Consulter les fiches techniques des garnitures pour plus de détails.</p>																														
ALIMENTATION	120V - 277V																														
GRADATION	<p>2 types de gradation offerts à l'intérieur d'un même produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement)</li> <li>0-10V (120V/277V) </li> </ul> <p>Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.</p> <p>Veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : <a href="http://www.eclairagecontraste.com/fr">www.eclairagecontraste.com/fr</a></p>																														
GARNITURES COMPATIBLES	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ICATOR2 (ouverture ronde)</th> <th colspan="3">ICAT0S2 (ouverture carrée)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">CERTIFIÉES JA8 (CEC)</th> <th colspan="3">CERTIFIÉES JA8 (CEC)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Performance 1 (14W)</th> <th colspan="3">Performance 1 (14W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2RAR</td> <td>A2RAR-TR</td> <td>A2RSF</td> <td>A2SAR</td> <td>A2SAR-TR</td> <td>A2SSF</td> </tr> <tr> <td>A2RFR</td> <td>A2RFR-TR</td> <td>A2RAF</td> <td>A2SFR</td> <td>A2RSFR-TR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ICATOR2 (ouverture ronde)			ICAT0S2 (ouverture carrée)			CERTIFIÉES JA8 (CEC)			CERTIFIÉES JA8 (CEC)			Performance 1 (14W)			Performance 1 (14W)			A2RAR	A2RAR-TR	A2RSF	A2SAR	A2SAR-TR	A2SSF	A2RFR	A2RFR-TR	A2RAF	A2SFR	A2RSFR-TR	
ICATOR2 (ouverture ronde)			ICAT0S2 (ouverture carrée)																												
CERTIFIÉES JA8 (CEC)			CERTIFIÉES JA8 (CEC)																												
Performance 1 (14W)			Performance 1 (14W)																												
A2RAR	A2RAR-TR	A2RSF	A2SAR	A2SAR-TR	A2SSF																										
A2RFR	A2RFR-TR	A2RAF	A2SFR	A2RSFR-TR																											
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>Homologué cULus <b>E343977</b> pour endroits humides et mouillés avec garnitures de douche</li> <li>Testé étanche à l'air conformément à la norme ASTM-E283</li> <li>CALIFORNIE TITLE 24 (JA8-2016)</li> </ul>																														
GARANTIE	Garantie de 5 ans sur le pilote DEL																														

# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télééc. : 1-877-839-7057  
[eclairagecontraste.com/fr](http://eclairagecontraste.com/fr)  
[info@contrastlighting.com](mailto:info@contrastlighting.com)

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS


**ICATOR2 - ICAT0S2**

Série 2-1/2 po - Ardito

Boîtier isolé étanche à l'air

Garnitures **JAB**  
disponiblesCALIFORNIA TITLE 20  
**T24****IC AIR TIGHT**  
SYSTEM Test #E283UL  
LISTED

## EXEMPLE DE CODIFICATION

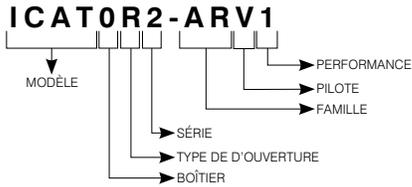

## CODES DE COMMANDE

MODÈLE	BOÎTIER	TYPE D'OUVERTURE	SÉRIES	FAMILLE	GRADATION / PERFORMANCE
<b>ICAT</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	<b>AR</b>	<b>V1</b>
<b>ICAT</b> Boîtier isolé étanche à l'air	<b>0</b> 10 po x 10 po (254 mm x 254 mm)	<b>R</b> Ronde <b>S</b> Carrée	<b>2</b> Série 2-1/2 po	<b>AR</b> Ardito	<b>V1</b> 14W (jusqu'à 1 375 lumens) 120V/277V 0-10V <b>JAB</b> ELV (120V seulement)

## OPTION PLAQUE DE PLÂTRAGE

Requise si utilisation d'une garniture sans bordure (voir la fiche d'installation pour plus de détails)

**RONDE**


Ø 3-3/16 po (81 mm)

Code : MIPA2R

**CARRÉE**

3-3/16 po (81 mm) x 3-3/16 po (81 mm)


Code : MIPA2S

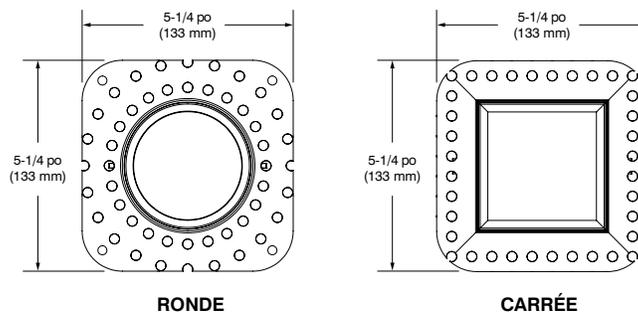

## OPTION GABARIT RÉUTILISABLE

Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée.

Code : TEMP-SQ

**CONTRASTE**1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télééc. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.