







4 3/8" SÉRIE 2575

# ISCA2575

## BOÎTIER ISOLÉ

	Oui
Milieu humide	
	PAR30 75W Max.
PAR	
	120 V
Voltage	
	125°C No 032
Protection thermique	
	4 5/8" (117 mm)
Perçage	
	E174023
Dimensions	Dimensions hors-tout Longueur : 15 5/16" (389 mm) Largeur : 10" (254 mm) Hauteur : 6 1/16" (154 mm)

### FINITIONS COMPATIBLES




C2575 (tous les finis standards sont disponibles)  
 BAFRE2575 (-01 blanc / -02 noir)  
 REFRE2575 (-BK noir / -CH champagne / -CL clair)  
 \*La collerette C2575 requiert un déflecteur BAFRE2575 ou un réflecteur REFRE2575 pour être fixée.

### OPTIONS

TITLE 24: Pour conformité aux normes California Title 24, ajouter "W" à la fin du code : ISCA2575W  
 CHICAGO PLENUM : Pour conformité aux normes Chicago Plenum requirements, ajouter "P" à la fin du code : ISCA25750P

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé de 0,051" (1,3 mm) d'épaisseur.  
 Accessible sous le plafond.  
 Crochets brevetés PAT#CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088.  
 S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" (22 mm) d'épaisseur.  
 Ajustement parfait au plafond.  
 Aucune fuite de lumière.

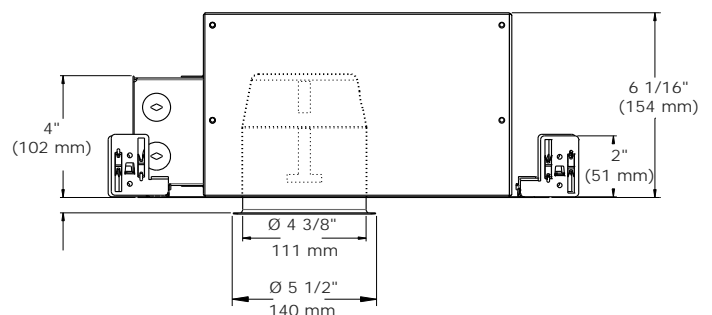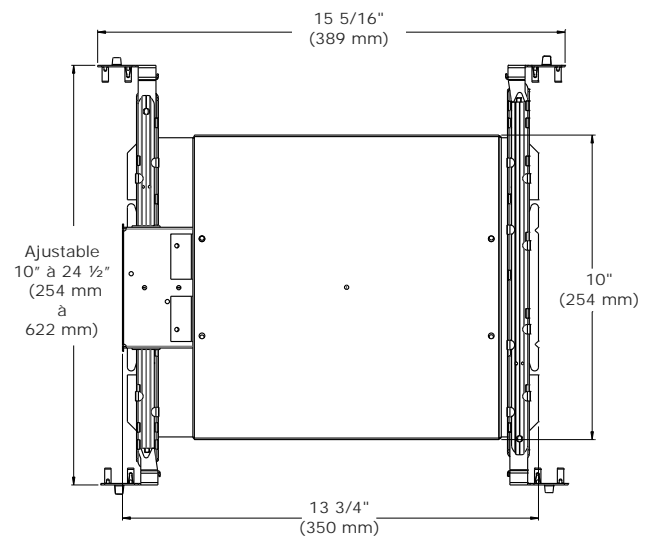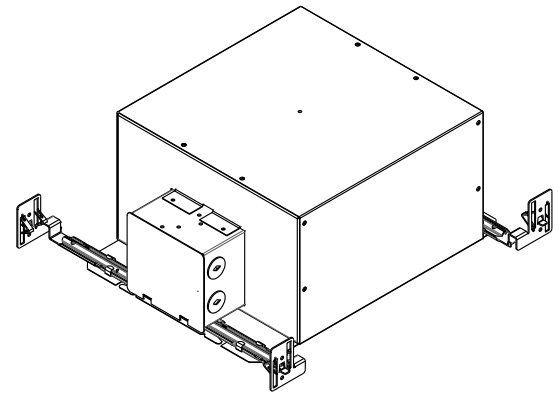

**FABRIQUÉ AU CANADA**

**UL LISTED**  
 Certifié UL Standards

Projet \_\_\_\_\_

Représentant \_\_\_\_\_