

ISLD200

Série 4 po - Concerto DEL

Projet

Notes

Type de luminaire

Date

Boîtier nouvelle construction isolé (IC) classique

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	Boîtier en acier galvanisé et en aluminium pour optimiser la dissipation de chaleur, d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à un calibre 18 (0,051 po / 1,3 mm). Boîte de jonction pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°). Accessible sous le plafond. Peut s'installer dans les plafonds isolés, sauf polyuréthane.
--------------------	--

MONTAGE ET SUPPORT	Perçage : Ø 4-1/4 po (108 mm) Ajustement parfait au plafond, aucune fuite de lumière. S'adapte au plafond jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur. Barres de montages ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.
--------------------	---

PERFORMANCE	Performance 1 : jusqu'à 1 500 lumens (16W) déterminé selon le choix de la garniture Performance 2 : jusqu'à 2 000 lumens (23W) déterminé selon le choix de la garniture
-------------	--



ALIMENTATION	ELV : 120V seulement 0-10V et MLI : Tension universelle 120V / 277V
--------------	--

GRADATION	3 types de gradations offerts : <ul style="list-style-type: none"> • Électronique à basse tension (ELV) • 0-10V • Pilote DEL Lutron Hi-Lume « A-Series », Eco System / 3 fils (CCR) <p>Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.</p> <p>Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr</p>
-----------	--

GARNITURES COMPATIBLES	Performance 1	Performance 2
	Concerto 16W LD2A LD2B LD2C LD2D LD2E LD2F LD2J LD2K	Concerto 23W LD2C LD2F LD2J LD2K

HOMOLOGATION	• Homologué cULus E343977 pour endroits humides et mouillés • Chicago Plenum (optionnel)
--------------	--

GARANTIE	Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.
----------	--------------------------------------

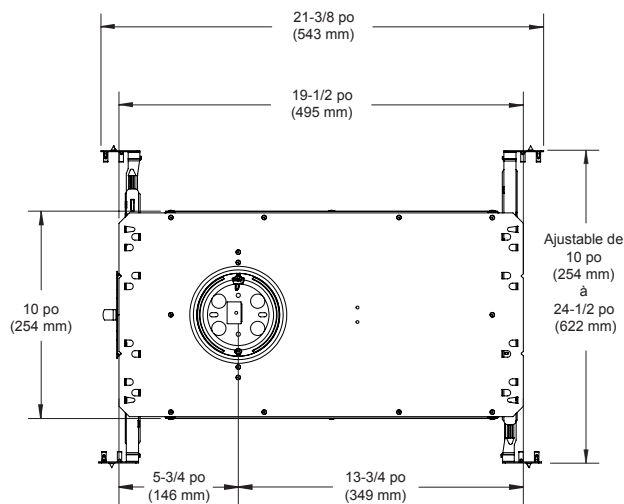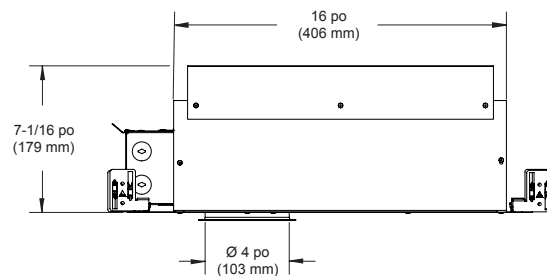


CONTRASTE

ISLD200

Série 4 po - Concerto DEL

EXEMPLE DE CODIFICATION

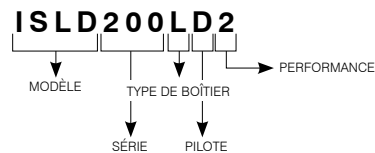

CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TYPE DE BOÎTIER	PILOTE	PERFORMANCE	OPTION DE CONFORMITÉ
ISLD	200	L			
ISLD	200	L			
Boîtier nouvelle construction isolé (IC) classique	Série 200	Long	*E ELV - 120V seulement D 0-10V - Tension universelle (120V / 277V) A Lutron Hi-Lume « A-Series », Eco System / 3 fils (CCR) Tension universelle (120V / 277V)	1 16W 2 23W	... Standard X Chicago Plenum

***(E disponible seulement en Performance 2)**

Les boîtiers de performance 1 et 2 sont compatibles avec les garnitures de performance 2.



CONTRASTE