

ISLD300

Série 3-1/2 po - Concerto DEL

Boîtier nouvelle construction isolé (IC) classique

Projet

Notes

Type de luminaire

Date

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	Boîtier en acier galvanisé et en aluminium pour optimiser la dissipation de chaleur d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à un calibre 18 (0,051 po (1,3 mm)). Boîte de jonction pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°). Accessible sous le plafond. Peut s'installer dans les plafonds isolés, sauf polyuréthane.
--------------------	---

MONTAGE ET SUPPORT	Perçage : Ø 3-5/8 po (92 mm) Ajustement parfait au plafond, aucune fuite de lumière. S'adapte au plafond jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur. Barres de montages ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.
--------------------	--

PERFORMANCE	Performance 1 : 1 500 lumens (16W) Performance 2 : 2 000 lumens (23W)
-------------	--

ALIMENTATION	ELV : 120V seulement 0-10V et MLI : Tension universelle 120V / 277V
--------------	--

GRADATION	3 types de gradations offerts : <ul style="list-style-type: none"> • Électronique à basse tension (ELV) • 0-10V • Pilote DEL Lutron Hi-Lume « A-Series », Eco System / 3 fils (MLI)
-----------	--




Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.

Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr

GARNITURES COMPATIBLES	Performance 1	Performance 2
	16W	23W
	LD3A LD3F	LD3C LD3G
	LD3B LD3G	LD3D LD3H
	LD3C LD3H	LD3E LD3I
	LD3D LD3I	LD3F
	LD3E	

HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Homologué cULus E343977 pour endroits humides et mouillés • Chicago Plenum (optionnel)
--------------	--

GARANTIE	Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.
----------	--------------------------------------

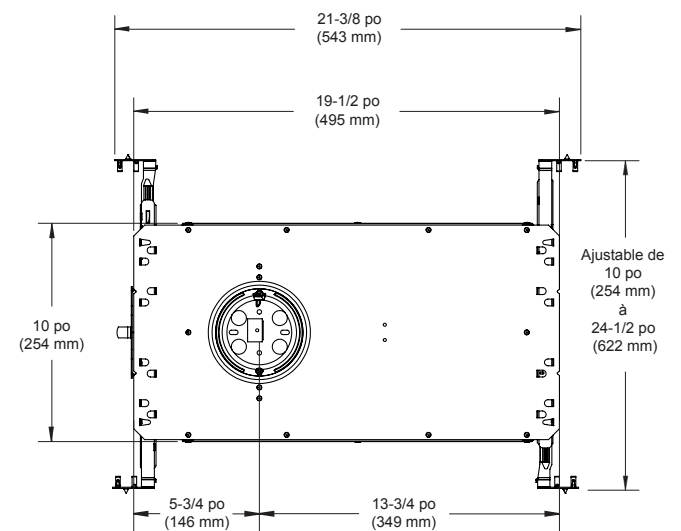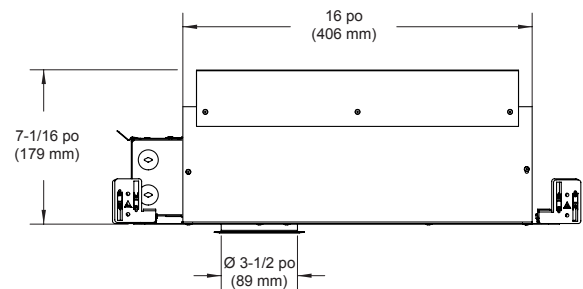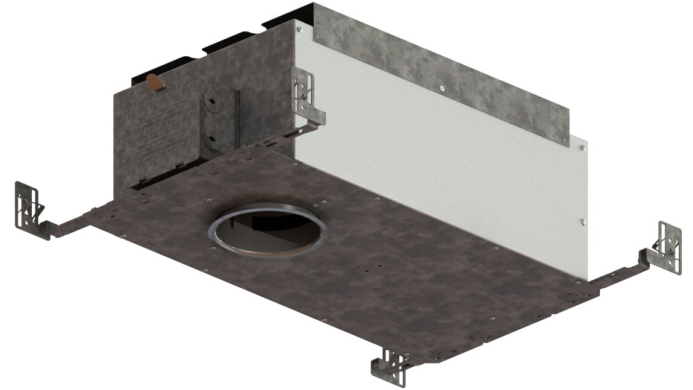


CONTRASTE

ISLD300

Série 3-1/2 po - Concerto DEL

EXEMPLE DE CODIFICATION

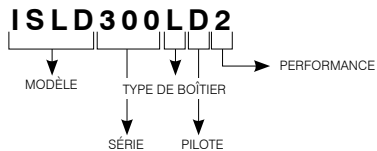

CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TYPE DE BOÎTIER	PILOTE	PERFORMANCE	OPTION DE CONFORMITÉ
ISLD	300	L			
ISLD Boîtier nouvelle construction isolé (IC) classique	300 Série 300	L Long	*E ELV - 120V seulement D 0-10V - Tension universelle (120V / 277V) A Lutron Hi-Lume « A-Series », Eco System / 3 fils (MLI) Tension universelle (120V / 277V)	1 16W 2 23W	X Standard Chicago Plenum

***(E disponible seulement en Performance 2)**

Les boîtiers de performance 1 et 2 sont compatibles avec les garnitures de performance 2.



CONTRASTE