

# IT2000E-LED

**4 po Série 2000 - Evolution DEL**

Projet

Notes

Type de luminaire

Date

## Boîtier rénovateur isolé étanche à l'air avec transformateur électronique pour lampe MR16 DEL

### SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	<p>Acier galvanisé calibre 18, 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur. Approuvé pour l'installation dans un plafond isolé en contact direct avec un matériau isolant (sauf polyuréthane). Étanche à l'air. Canalisation flexible pour le passage des fils en acier de calibre 20, permettant un pliage jusqu'à 45° vertical facilitant l'installation dans les endroits restreints. Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12. Accessible sous le plafond.</p>
--------------------	--

MONTAGE	<p><b>Perçage : Ø 4-1/4 po (108 mm)</b> S'adapte au plafond jusqu'à 7/8 po (22 mm) d'épaisseur. Nécessite un dégagement de 6 po (152 mm) au-dessus du niveau du plafond. Crochets brevetés pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière.</p>
---------	--

LAMPE	<b>MR16 DEL GU 5.3</b> 11,5W MAX
-------	----------------------------------

TENSION	120 Volts
---------	-----------

TRANSFORMATEUR	<p>Transformateur électronique Hatch A/C LED, 15W 120V/12V (RS12-15M-LED) Dédié aux lampes à DEL</p>
----------------	--



GRADATION	<p>Lors de la conception du produit, nous avons testé certains gradateurs que vous retrouverez en consultant régulièrement la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web (<a href="http://www.eclairagecontraste.com/fr">www.eclairagecontraste.com/fr</a>).</p> <p>Toutefois les progrès rapides des lampes DEL et des gradateurs associés peuvent offrir des changements de compatibilités que vous retrouverez en consultant fréquemment la liste de compatibilité du manufacturier de la lampe sélectionnée.</p>
-----------	---

GARNITURES COMPATIBLES	<table border="0"> <tr> <td>R2000</td> <td>R2051</td> <td>R2450VT</td> <td>S2100</td> </tr> <tr> <td>R2000DG</td> <td>R2100</td> <td>S2000</td> <td>S2100R</td> </tr> <tr> <td>R2000V</td> <td>R2100VT</td> <td>S2000R</td> <td>T2000</td> </tr> <tr> <td>R2020</td> <td>R2120</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	R2000	R2051	R2450VT	S2100	R2000DG	R2100	S2000	S2100R	R2000V	R2100VT	S2000R	T2000	R2020	R2120		
R2000	R2051	R2450VT	S2100														
R2000DG	R2100	S2000	S2100R														
R2000V	R2100VT	S2000R	T2000														
R2020	R2120																

PROTECTION THERMIQUE	TC 90°C (194°F)
----------------------	-----------------

HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>Homologué cULus <b>E343977</b> pour endroits humides</li> <li>Homologué étanche à l'air ASTM E283</li> </ul>
--------------	---

GARANTIE	Garantie de 5 ans sur la douille et 3 ans sur le transformateur électronique.
----------	---

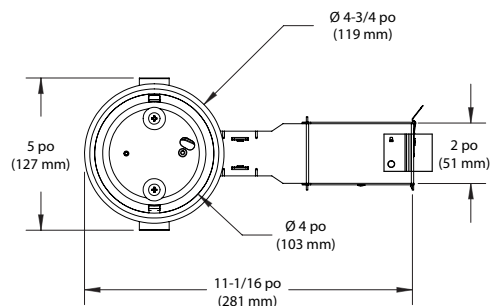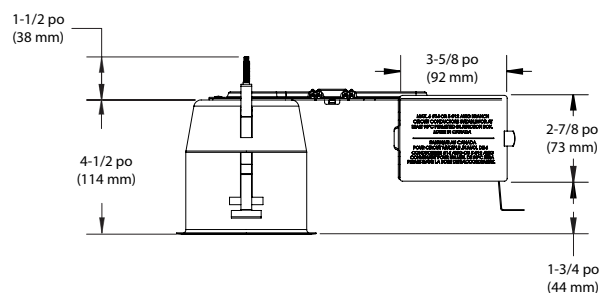

# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés


Tél. : 1-888-839-4624  
Télec. : 1-877-839-7057

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# IT2000E-LED

**4 po Série 2000 - Evolution DEL**

## EXEMPLE DE CODIFICATION



## CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TRANSFORMATEUR	SOURCE
<b>IT</b>	<b>2000</b>	<b>E</b>	<b>-LED</b>
<b>IT</b> Rénovateur	<b>2000</b> Série 4 po	<b>E</b> Électronique	<b>-LED</b> Lampe MR16 DEL



# CONTRASTE