

IT3000LM

3 1/2 po SÉRIE 3000

Boîtier rénovateur long avec transformateur magnétique

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER Boîtier en acier galvanisé jusqu'à 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.
Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.
Accessible sous le plafond.

MONTAGE **Perçage : Ø 3 5/8 po (92 mm)**
S'adapte au plafond jusqu'à 7/8 po (22 mm) d'épaisseur.
Nécessite un dégagement de 7 po (178 mm) au-dessus du niveau du plafond.
Crochets brevetés (PAT#CAN 2,088,648 and #USA 5,377,088) pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.

LAMPE **MR16 50W MAX**
Ce produit a été conçu pour une utilisation avec une lampe MR16 halogène. Si vous désirez utiliser la gradation et que vous remplacez la lampe MR16 par une lampe DEL équivalente, veuillez consulter la liste de compatibilité des gradateurs sur notre Site Web.

TENSION IT3000LM : 120 VOLTS (CAN & É.-U.)
IT3000LM2 : 277 VOLTS (É.-U.)
IT3000LM3 : 347 VOLTS (CANADA)

TRANSFORMATEUR **Transformateur magnétique**
50 VA 120V / 12V
50 VA 277V / 12V
50 VA 347V / 12V



GARNITURES COMPATIBLES	50W MR16				42W MR16
R3151	S3450	T3185	T3500	S3145D	
R3151W	S3500	T3200	T3500D	S3400D	
R3152	S3601	T3250	T3500W	S3450D	
R3171	S3651	T3250D	T3600	S3500D	
R3450D	T3000	T3260	T3602		
R3470	T3100	T3300	T3650		
R3601	T3125	T3400	T3652		
R3601W	T3145	T3400D	T3671		
R3602	T3145D	T3400W	T3700		
R3651	T3145D	T3450	T3800		
R3651W	T3145DG	T3450D	T3850		
R3652	T3145W	T3450W	T3900		
R3652	T3152				
S3145	T3165				
S3151					
S3400					

PROTECTION THERMIQUE TC 125°C

HOMOLOGATION Homologué cULus **E17423** pour endroits humides

GARANTIE Garantie de 5 ans sur le pilote.


Projet
Notes
Type de luminaire
Date

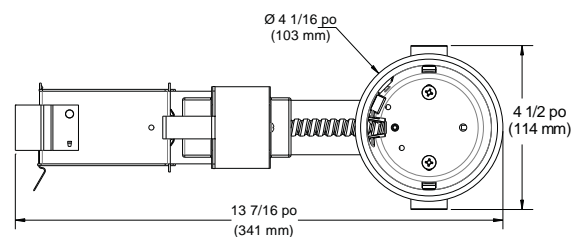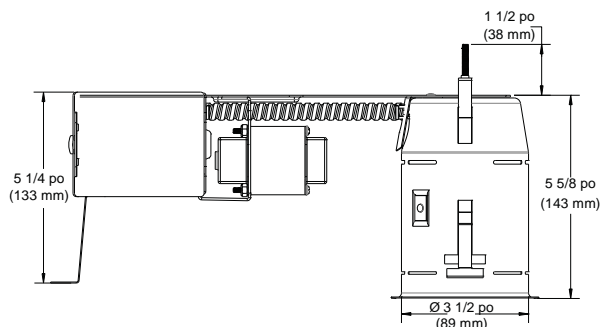

IT3000LM

3 1/2 po SÉRIE 3000

EXEMPLE DE CODIFICATION



CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	HAUTEUR DU BOÎTIER	TRANSFORMATEUR	TENSION
IT	3000	L	M	
IT Rénovateur	3000 Série 3 1/2 po	L Boîtier long	M Magnétique	... 120 VOLTS 2 277 VOLTS 3 347 VOLTS

