






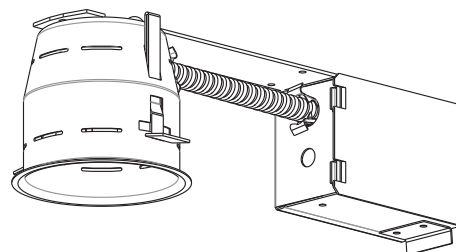



FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

3" SÉRIE 4000

IT4000CE IT4000CE2

BOÎTIER RÉNOVATEUR COURT AVEC
CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE





	OUI
Lieu humide	
	MR16 20W MAX
MR16	
	Convertisseur électronique 120V / 12V Convertisseur électronique 277V / 12V
	120 VOLTS (CAN & É.-U.) 277 VOLTS (É.-U.)
Voltage	
	T°C 120°C No 031
Protection thermique	
	3 1/4" (82mm)
Perçage	
	E174023
LISTED	
	Dimensions hors tout : Longueur : 11 1/8" (283mm) Largeur : 4 1/4" (108mm) Hauteur : 3 1/4" (82mm)
Dimensions	

FINITIONS COMPATIBLES

MR16 20W

T4000
T4125
T4200
T4200V
T4210V
T4300

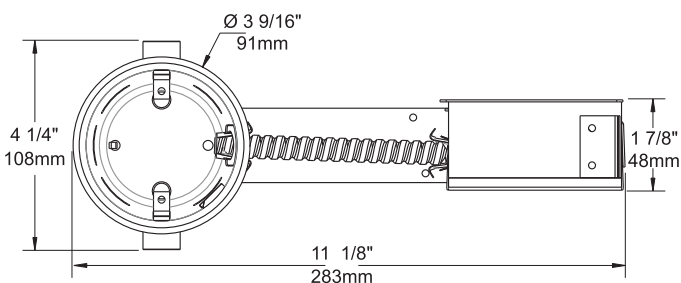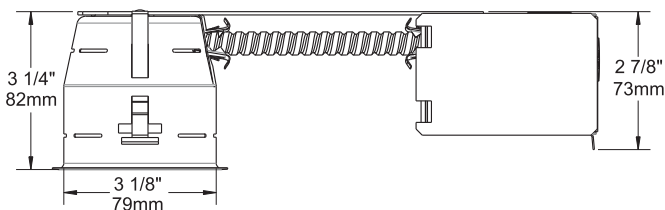

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé 0,021" (0,53mm) d'épaisseur.
Accessible sous le plafond.
Crochets brevetés PAT#CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088.
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.
Ajustement parfait au plafond.
Aucune fuite de lumière.
Chaque partie du boîtier doit être à 3"(76mm) MINIMUM de l'isolation (s'il y a lieu).

**FABRIQUÉ AU
CANADA**

UL
LISTED
Certifié UL Standards

Votre représentant : _____

Votre projet : _____

ÉCLAIRAGE
CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN, G6Z1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057
info@eclairagecontraste.com
www.eclairagecontraste.com

FÉVRIER 2010