








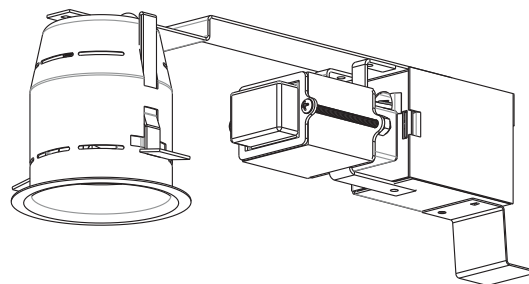

# FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

2 1/2" SÉRIE 5000

## IT5000CM IT5000CM2 IT5000CM3

BOÎTIER COURT RÉNOVATEUR AVEC  
TRANSFORMATEUR MAGNÉTIQUE





	OUI
Lieu humide	
	MR11 20W MAX
MR11	
	Transformateur magnétique 120V / 12V
	120 VOLTS (CAN & É.-U.)
Voltage	
	T°C 95°C No 026
Protection thermique	
	2 5/8" (67mm)
Perçage	
	E174023
	Dimensions hors tout : Longueur : 11 7/8" (302mm) Largeur : 3 11/16" (94mm) Hauteur : 3 1/4" (83mm)
Dimensions	

### FINITIONS COMPATIBLES

MR11 20W

T5000  
T5200  
T5250  
T5300

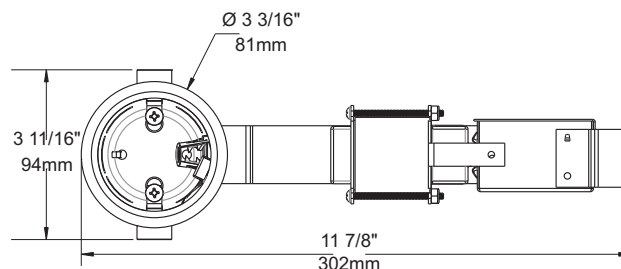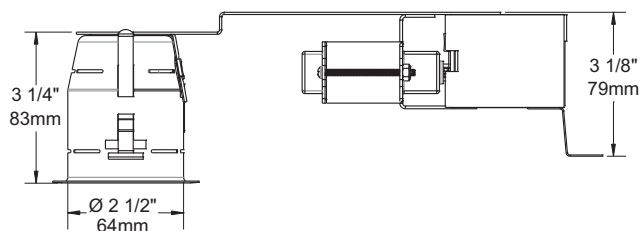

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé 0,021" (0,53mm) d'épaisseur.  
Accessible sous le plafond.  
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.  
Ajustement parfait au plafond.  
Aucune fuite de lumière.

**FABRIQUÉ AU  
CANADA**

**UL**  
LISTED  
Certifié UL Standards

Votre représentant : \_\_\_\_\_

Votre projet : \_\_\_\_\_

ÉCLAIRAGE  
**CONTRASTE**

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN, G6Z1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057  
info@eclairagecontraste.com  
www.eclairagecontraste.com

AVRIL 2010