

MINILUX

Série de 3-1/2 po

Unité complète : Boîtier rénovateur isolé étanche à l'air, garniture et lampe à DEL

Projet
Notes
Type de luminaire
Date

DESCRIPTION

Cadre de montage rénovateur pour endroit isolé (sauf polyuréthane) et étanche à l'air, certifié ASTM E283 et convenant aux endroits humides et mouillés (garnitures de douche seulement) autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

SPÉCIFICATIONS DU BOÎTIER

DÉTAILS DU BOÎTIER

Lampe DEL PAR16 MAX 6,5W**Lampe DEL GU10** MAX 7,5W

Canalisation flexible en acier pour le passage des fils, permettant un pliage jusqu'à 45° vertical facilitant l'installation dans les endroits restreints.

Acier galvanisé 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.
Accessible sous le plafond

MONTAGE ET SUPPORT

Ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière.
Nécessite un dégagement de 6 po (152 mm) au-dessus du niveau du plafond.

FINITION DE PLAFOND

Perçage

Ø 3-5/8 po (92 mm)

Épaisseur

S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8 po (22 mm) d'épaisseur.

Approuvé pour utilisation dans un plafond isolé en contact direct avec le matériel isolant (sauf polyuréthane).

PROTECTION THERMIQUE

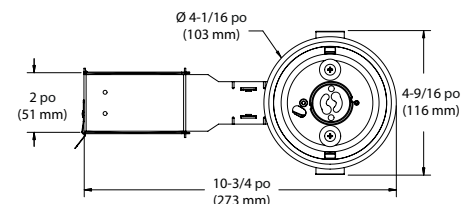
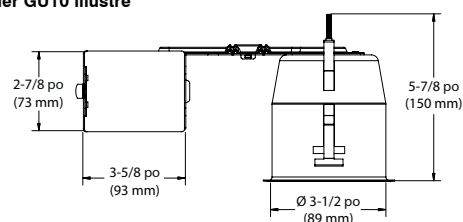
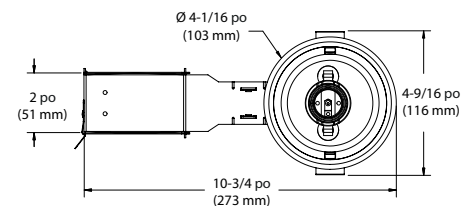
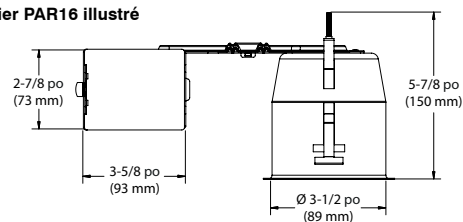
TC 90°C (194°F)

TENSION

120 Volts

HOMOLOGATIONS

- Homologué cULus pour endroits humides et mouillés (garniture de douche seulement) **E174023**
- Lampe homologuée Energy Star® incluse
- Homologué ASTM E283

Boîtier GU10 illustré**Boîtier PAR16 illustré**

Contient
une lampe
homologuée
Energy Star



CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624 Téléc. : 1-877-839-7057
info@contrastlighting.com
www.eclairagecontraste.com/fr

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés


Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

MINILUX

Série de 3-1/2 po

SPÉCIFICATIONS DE LA GARNITURE

SOURCE LUMINEUSE	<p>PAR16 DEL Haute luminosité Couleur : Blanc chaud (3 000K) 500 lumens à la sortie IRC : + 90 Angle du faisceau : 40° Durée de vie : 50 000 heures Consommation d'énergie : 6,5W Compatible avec la plupart des gradateurs incandescents, magnétiques basse tension (MLV) et électroniques basse tension (ELV).</p>	<p>GU10 DEL Haute luminosité Couleur : Blanc chaud (3 000K) 500 lumens à la sortie IRC : + 90 Angle du faisceau : 40° Durée de vie : 50 000 heures Consommation d'énergie : 7,5W Compatible avec la plupart des gradateurs incandescents, magnétiques basse tension (MLV) et électroniques basse tension (ELV).</p>
<p>Les progrès rapides des lampes DEL et des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement. Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr</p>		
TYPE DE GARNITURES	<p>Garniture ronde orientable jusqu'à 20° pour PAR16 DEL et GU10 DEL en fini blanc (-G01), blanc mat (-G11), étain satiné (-G13) et noir mat (-G22)</p> <p>Garniture carrée orientable jusqu'à 20° pour GU10 DEL et PAR16 DEL en fini blanc (-Q01), blanc mat (-Q11) et étain satiné (-Q13)</p> <p>Garniture en retrait avec réflecteur anodisé pour GU10 DEL et PAR16 DEL en fini blanc (-R01AN), blanc mat (-R11AN) et étain satiné (-R13AN)</p> <p>Garniture de douche pour GU10 DEL et PAR16 DEL en fini blanc (-S01), blanc mat (-S11) et étain satiné (-S13)</p>	
GARANTIE	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier et garnitures : 1 an • Lampe PAR16 et GU10 50 000 heures (5 ans) 	

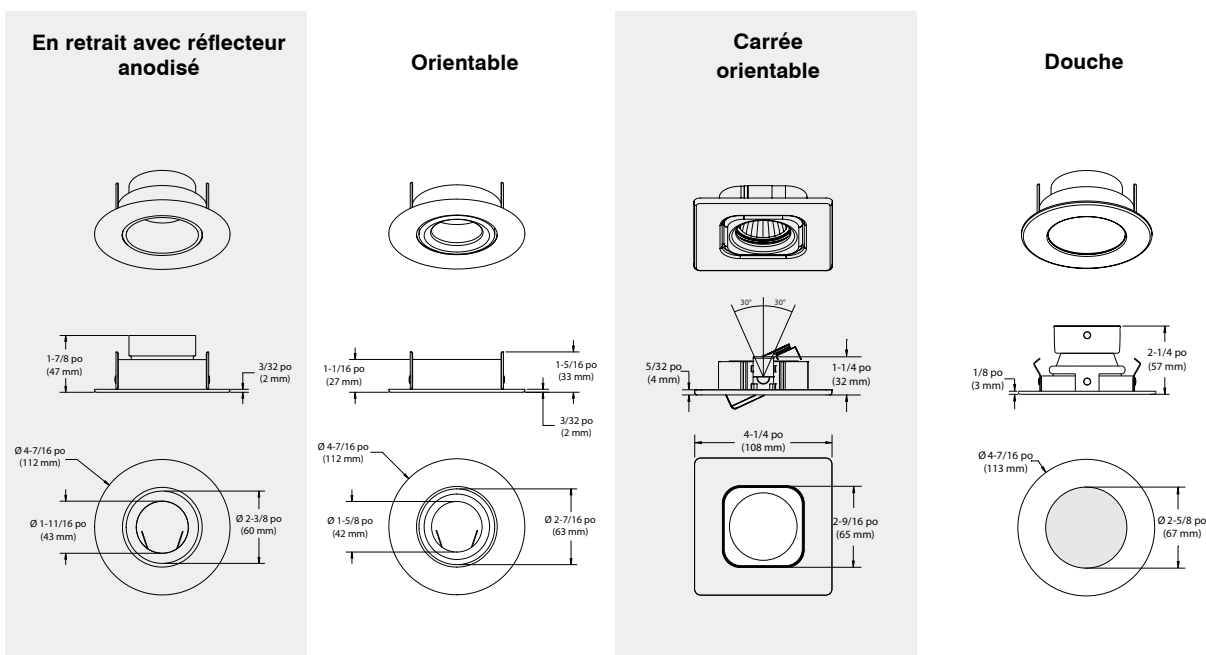

Contient une lampe homologuée Energy Star



CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624 Téléc. : 1-877-839-7057
info@contrastlighting.com
www.eclairagecontraste.com/fr

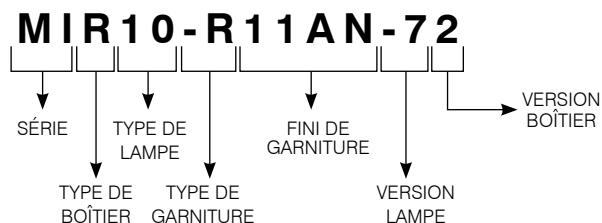
© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

MINILUX

Série de 3-1/2 po

EXEMPLE DE CODIFICATION



CODES DE COMMANDE pour unité complète

SÉRIE	TYPE DE BOÎTIER	TYPE DE LAMPE	TYPE DE GARNITURE	FINIS DE GARNITURES	VERSION LAMPE	VERSION BOÎTIER
MI	R				-7	2
MI	R	Rénovateur « IC »	10 GU10 16 PAR16	-G Orientable	01 Blanc 11 Blanc mat 13 Étain satiné 22 Noir mat	-7 Génération 7 2 Génération 2
			-R En retrait avec réflecteur anodisé	01AN Blanc 11AN Blanc mat 13AN Étain satiné		
			-S Douche	01 Blanc 11 Blanc mat 13 Étain satiné		
			-Q Carrée orientable	01 Blanc 11 Blanc mat 13 Étain satiné		

Note : Pour emballages entrepreneurs (6 unités complètes), ajouter **CPK** au début du code de commande.

Ex. : **CPKMIR10-G11-72 (GU10)**
CPKMIR16-G01-72 (PAR16)



CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624 Téléc. : 1-877-839-7057
info@contrastlighting.com
www.eclairagecontraste.com/fr

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.