

# MINILUX

Série de 3-1/2 po


**Unité complète : Boîtier nouvelle construction Non IC, garniture et lampe à DEL**

Projet

Notes

Type de luminaire

Date

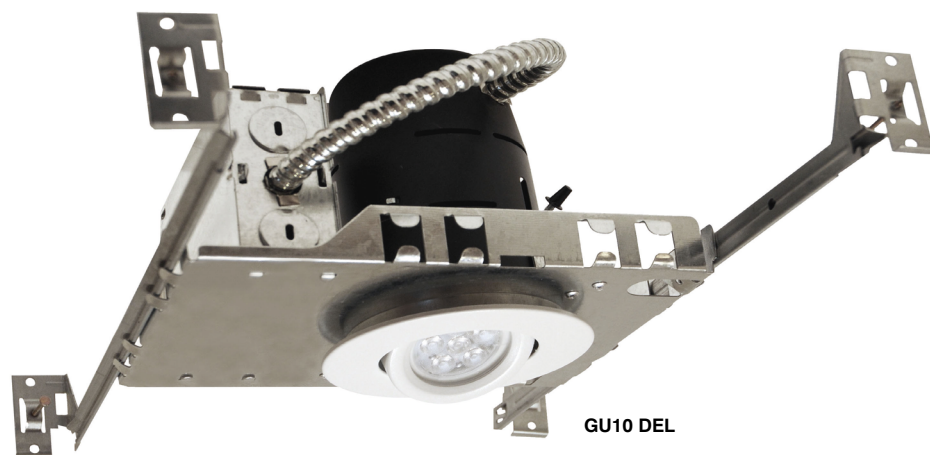



GU10 DEL

## DESCRIPTION

Cadre de montage Non IC pour nouvelle construction convenant aux endroits humides et mouillés (garniture de douche seulement) à l'intérieur et à l'extérieur.

## SPÉCIFICATIONS DU BOÎTIER

DÉTAILS DU BOÎTIER	MAX 50W Acier galvanisé 0,030 po (0,76 mm) d'épaisseur Accessible sous le plafond	
MONTAGE ET SUPPORT	Ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière.	
FINITION DE PLAFOND	<b>Perçage</b> Ø 3-5/8 po (92 mm)	<b>Épaisseur</b> S'adapte à des plafonds jusqu'à 1-3/8 po (35 mm) d'épaisseur.
PROTECTION THERMIQUE	TC 105°C (221°F)	
TENSION	120 Volts	
HOMOLOGATIONS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologué cULus <b>E252582</b> pour endroits humides et mouillés (garniture de douche seulement)</li> <li>• Lampe homologuée Energy Star® incluse</li> </ul>	

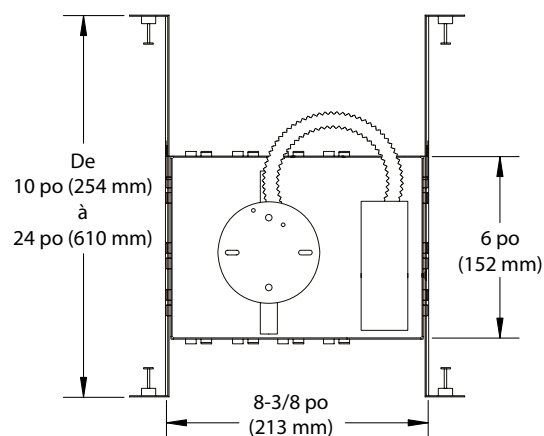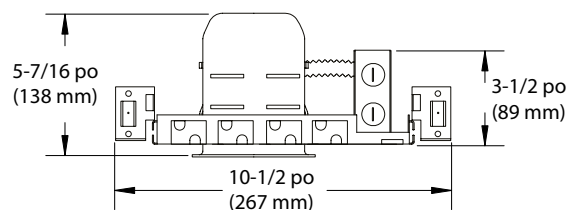

ÉCLAIRAGE  
**CONTRASTE**

2016-04

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624 Téléc. : 1-877-839-7057  
info@contrastlighting.com  
www.eclairagecontraste.com/fr

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# MINILUX

Série de 3-1/2 po


## SPÉCIFICATIONS DE LA GARNITURE

SOURCE LUMINEUSE	<p><b>GU10 DEL Haute luminosité</b>          Couleur : Blanc chaud (3 000K)          500 lumens à la sortie          IRC : + 90          Angle du faisceau : 40°          Durée de vie : 50 000 heures          Consommation d'énergie : 7,5W          Compatible avec la plupart des gradateurs incandescents, magnétiques basse tension (MLV) et électroniques basse tension (ELV).</p>
------------------	---

**Les progrès rapides des lampes DEL et des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement. Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : [www.eclairagecontraste.com/fr](http://www.eclairagecontraste.com/fr)**

TYPE DE GARNITURES	Garniture ronde orientable jusqu'à 20° en fini blanc (-G01), blanc mat (-G11), étain satiné (-G13), et noir mat (-G22)
	Garniture carrée orientable jusqu'à 20° en fini blanc (-Q01), blanc mat (-Q11) et étain satiné (-Q13)
	Garniture en retrait avec réflecteur anodisé en fini blanc (-R01AN), blanc mat (-R11AN) et étain satiné (-R13AN)
	Garniture de douche en fini blanc (-S01), blanc mat (-S11) et étain satiné (-S13)


GARANTIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîtier et garnitures : 1 an</li> <li>• Lampes GU10, 50 000 heures (5 ans)</li> </ul>
----------	--

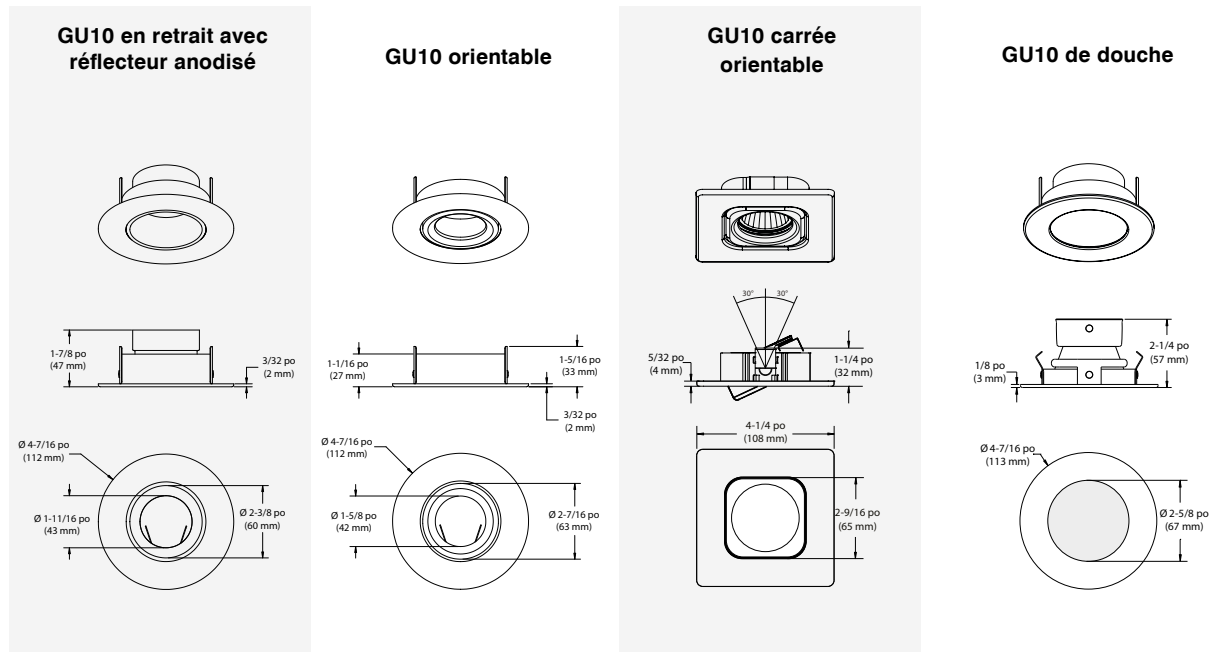

# MINILUX

Série de 3-1/2 po

## EXEMPLE DE CODIFICATION

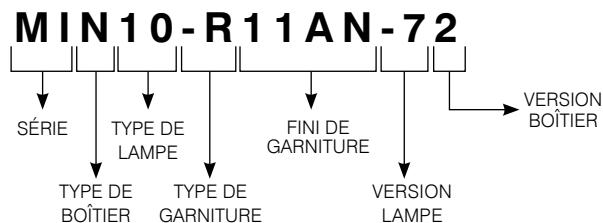

## CODES DE COMMANDE pour unité complète

SÉRIE	TYPE DE BOÎTIER	TYPE DE LAMPE	TYPE DE GARNITURE	FINI DE GARNITURE	VERSION LAMPE	VERSION BOÎTIER
<b>MI</b>	<b>N</b>	<b>10</b>			<b>-7</b>	<b>2</b>
<b>MI</b>	<b>N</b> Nouvelle construction	<b>10</b> GU10	<b>-G</b> Orientable	<b>01</b> Blanc <b>11</b> Blanc mat <b>13</b> Étain satiné <b>22</b> Noir mat	<b>-7</b> Génération 7	<b>2</b> Génération 2
			<b>-R</b> En retrait avec réflecteur anodisé	<b>01AN</b> Blanc <b>11AN</b> Blanc mat <b>13AN</b> Étain satiné	<b>-7</b> Génération 7	<b>2</b> Génération 2
			<b>-S</b> Douche	<b>01</b> Blanc <b>11</b> Blanc mat <b>13</b> Étain satiné	<b>-7</b> Génération 7	<b>2</b> Génération 2
			<b>-Q</b> Carrée orientable	<b>01</b> Blanc <b>11</b> Blanc mat <b>13</b> Étain satiné	<b>-7</b> Génération 7	<b>2</b> Génération 2

**Note :** Pour emballages entrepreneurs (6 unités complètes), ajouter **CPK** au début du code de commande.

Ex. : **CPKMIN10-G11-72**

