

NWHE-EM

HEXADEL 2.0 — Série 6 po




Boîtier nouvelle construction avec éclairage d'urgence

Project _____

Notes _____

Fixture type _____

Date _____

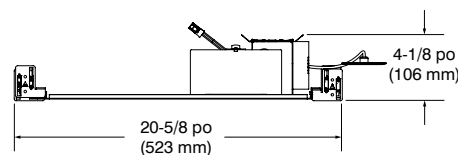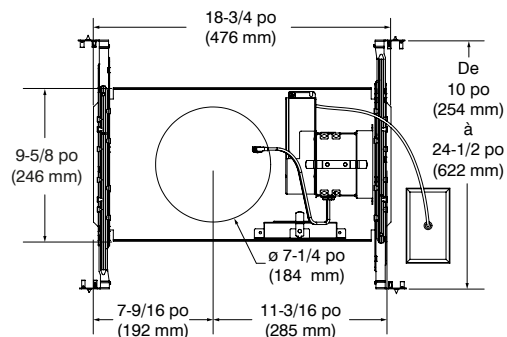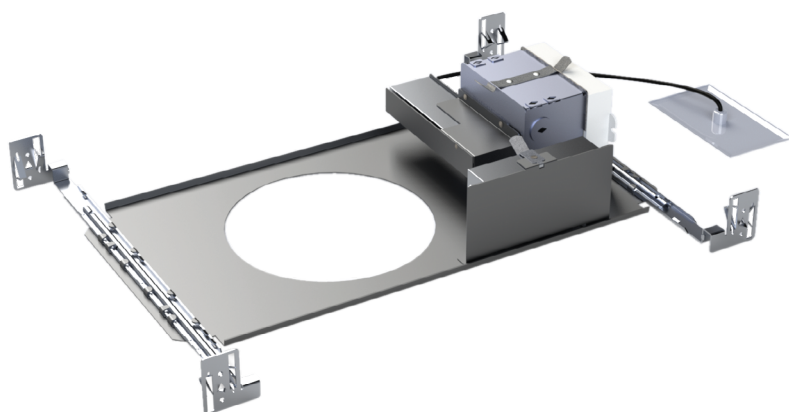

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIERS

Boîtier en acier galvanisé.
Boîte de jonction pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14, ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°).
Accessible sous le plafond.

ÉCLAIRAGE D'URGENCE

Durée de la période d'éclairage : 120 minutes minimum
Hauteur maximum d'installation : 50 pieds
Bouton de test avec 24 po de fil et plaque décorative (inclus)
Durée de vie de la batterie : 5 ans
1250 lumens en mode éclairage d'urgence

MONTAGE ET SUPPORT

Trou de perçage : ø 7-1/4 po (184 mm)
Nécessite un dégagement de 6-3/4 po (172 mm) au-dessus du niveau du plafond.
Doit être installé à 3 po (76 mm) de tout matériau isolant.
Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.
S'adapte aux plafonds jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur.
Ajustement parfait au plafond.
Aucune fuite de lumière.

TENSION

120V - 277V

PILOTE (OPTIONS)

PERFORMANCE 20W, 28W, 36W et 50W

20W (2250 lumens) 36W (3850 lumens)
28W (3100 lumens) 50W (5000 lumens)

1 type de gradation offerte :

- 0-10V (Sinking Control)

Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.

Veillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr

CONTRASTE

NWHE-EM


HEXADEL 2.0 — Série 6 po

Boîtier nouvelle construction avec éclairage d'urgence

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

GARNITURES COMPATIBLES	HEF-xx (fixe) HED-xx (orientable)
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> Homologué cULus E343977 pour endroits humides Energy Star (en cours)
GARANTIE	Garantie de 5 ans sur le pilote DEL

EXEMPLE DE CODIFICATION

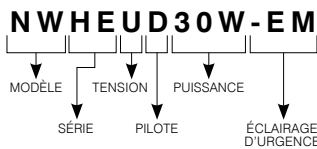

CODES DE COMMANDES

MODÈLE	SÉRIE	TENSION	PILOTE	PUISSANCES	ÉCLAIRAGE D'URGENCE
NW	HE	U	D		-EM
NW Boîtier nouvelle construction	HE HexaDEL	U Universel (120V/277V)	D 0-10V (Sinking Control)	20W 2250 lumens 28W 3100 lumens 36W 3850 lumens 50W 5000 lumens	-EM Éclairage d'urgence 1 250 lumens

CONTRASTE