

NWA2R - NWA2S

Série 2-1/2 po - Ardito


Boîtier nouvelle construction

Projet _____


Notes _____

Type de luminaire _____





Date _____

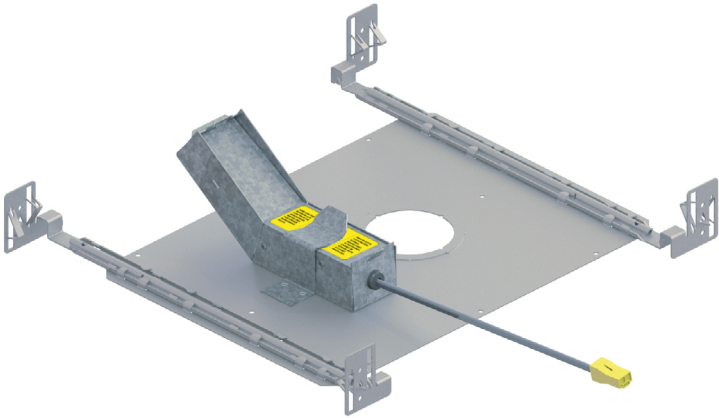

NWA2R (illustré)

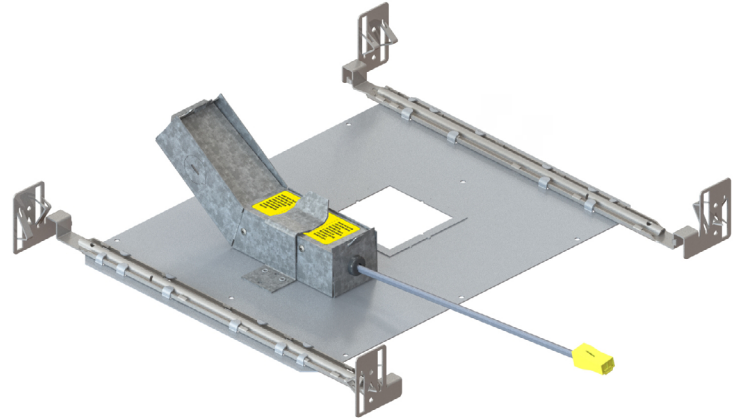

NWA2S (illustré)

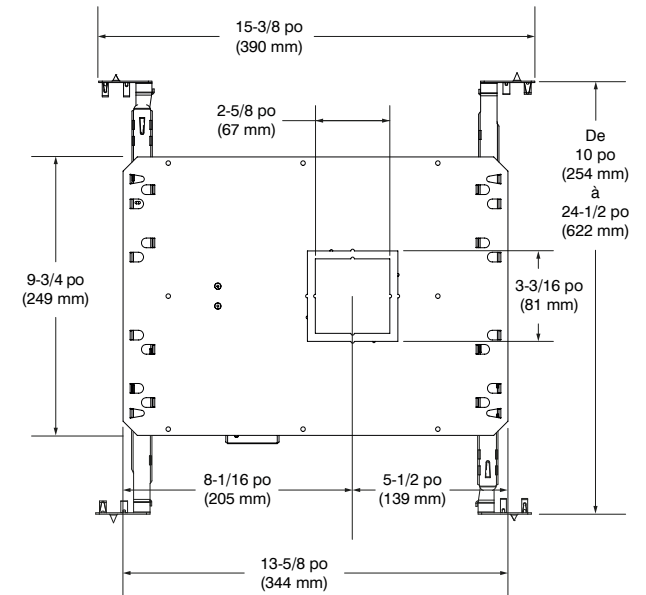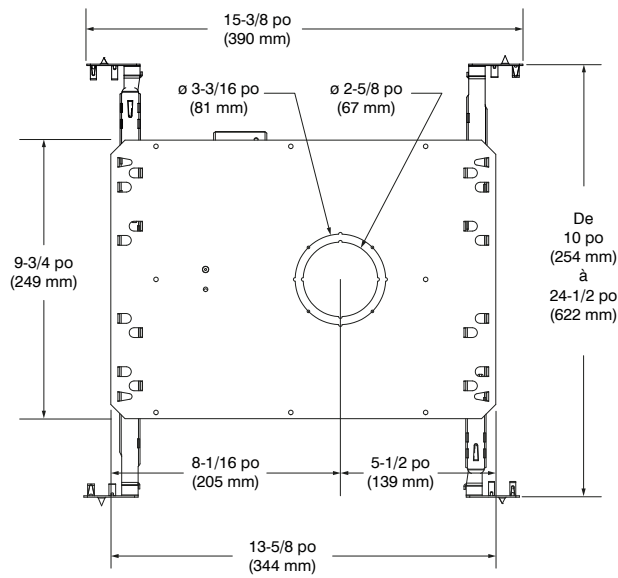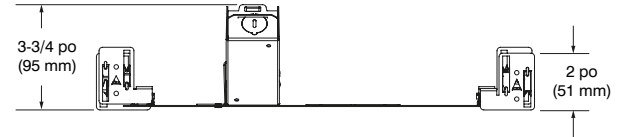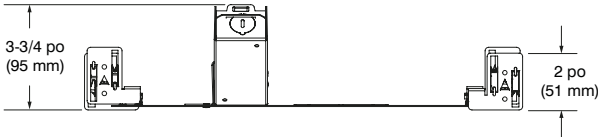

NWA2R - NWA2S

Série 2-1/2 po - Ardito

Boîtier nouvelle construction



SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	<p>Boîtier en acier galvanisé</p> <p>Boîte de jonction fixée sur une plaque de montage par un ressort à lame pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14, ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°).</p> <p>Accessible sous le plafond</p>
MONTAGE ET SUPPORT	<p>Perçage rond pour garniture avec bordure : ø 2-5/8 po (67 mm)</p> <p>Perçage carré pour garniture avec bordure : 2-5/8 po (67 mm) x 2-5/8 po (67 mm)</p> <p>Perçage rond pour garniture sans bordure : ø 3-3/16 po (81 mm)</p> <p>Perçage carré pour garniture sans bordure : 3-3/16 po (81 mm) x 3-3/16 po (81 mm) (Plaque de plâtrage vendue séparément)</p> <p>Offert en option : Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garnitures carrées (TEMP-SQ)</p> <p>Consulter les fiches techniques des garnitures pour l'espace de dégagement requis au-dessus du niveau du plafond.</p> <p>S'adapte aux plafonds de 1/2 po (12 mm) jusqu'à 1-3/8 po (35 mm) d'épaisseur.</p> <p>Doit être installé à 3 po (76 mm) de tout matériau isolant.</p> <p>Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.</p>
PERFORMANCE	<p>Performance 1 : jusqu'à 1 375 lumens (14W)</p> <p>Consulter les fiches techniques des garnitures pour plus de détails.</p>
ALIMENTATION	120V - 277V
GRADATION	<p>2 types de gradations offerts à l'intérieur d'un même produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement) • 0-10V (120V/277V) <p>Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.</p> <p>Veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr</p>
GARNITURES COMPATIBLES	<p>Performance 1 (14W)</p> <p>A2RAF A2RFR A2SAR A2SSF</p> <p>A2RAR A2RSF A2SFR</p>
HOMOLOGATION	Homologué cULus E343977 pour endroits humides et endroits mouillés avec garnitures de douche
GARANTIE	Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.


NWA2R - NWA2S

Série 2-1/2 po - Ardito

Boîtier nouvelle construction



EXEMPLE DE CODIFICATION

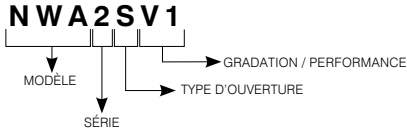


CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TYPE D'OUVERTURE	GRADATION / PERFORMANCE
NWA	2		V1
NWA Boîtier nouvelle construction Ardito	2 Série 2-1/2 po	R Ronde S Carrée	V1 14W (jusqu'à 1 375 lumens) 120V/277V 0-10V ELV (120V seulement)

OPTION PLAQUE DE PLÂTRAGE

Requise si utilisation d'une garniture sans bordure
(voir la fiche d'installation pour plus de détails)

RONDE


 \varnothing 3-3/16 po (81 mm)

Code : MIPA2R

CARRÉE

 3-3/16 po (81 mm) x 3-3/16 po (81 mm)

Code : MIPA2S

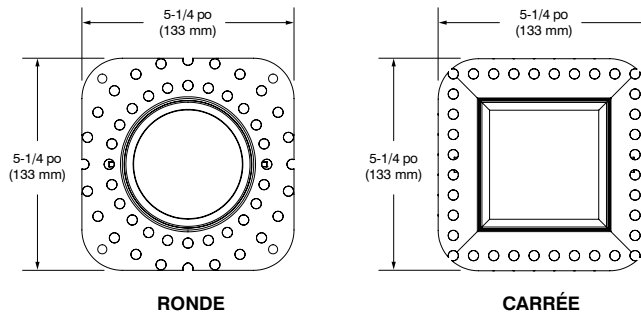

OPTION GABARIT RÉUTILISABLE

Gabarit de perçage réutilisable en acier
pour garniture carrée.

Code : TEMP-SQ

