

# PRILUX

Série de 4 po

Projet

Notes

Type de luminaire

Date

**Unité complète : Boîtier rénovateur isolé étanche à l'air, garniture et lampe à DEL**

PAR20 DEL



PAR16 DEL

## DESCRIPTION

Cadre de montage Rénovateur isolé (sauf polyuréthane) et étanche à l'air certifié ASTM E283 convenant aux endroits humides et mouillés (garniture de douche seulement) autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

## SPÉCIFICATIONS DU BOÎTIER

### DÉTAILS DU BOÎTIER

**Lampe DEL MAX 10W**

Canalisation flexible en acier pour le passage des fils, permettant un pliage jusqu'à 45° vertical facilitant l'installation dans les endroits restreints.

Acier galvanisé 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.

Accessible sous le plafond

### MONTAGE ET SUPPORT

Ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière.  
Nécessite un dégagement de 7 po (178 mm) au-dessus du niveau du plafond.

### FINITION DE PLAFOND

**Perçage**

Ø 4-1/4 po (108 mm)

**Épaisseur**

S'adapte à des plafonds jusqu'à  
7/8 po (22 mm) d'épaisseur.

Approuvé pour utilisation dans un plafond isolé en contact direct avec le matériel isolant (sauf polyuréthane).

### PROTECTION THERMIQUE



TC 90°C (194°F)

### TENSION

120 Volts

### HOMOLOGATIONS

- Homologué cULus pour endroits humides et mouillés (garniture de douche seulement) **E174023**
- Lampe homologuée Energy Star® incluse
- Homologué ASTM E283

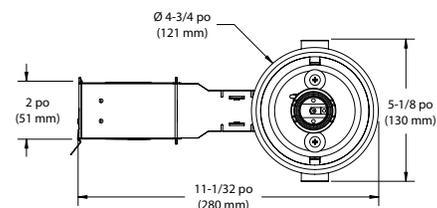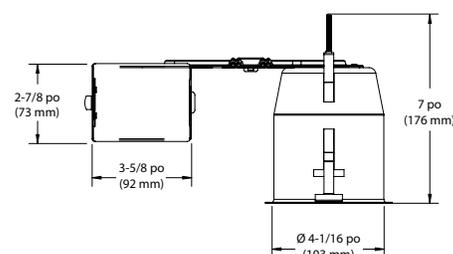

Contient  
une lampe  
homologuée  
Energy Star



# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624 Téléc.: 1-877-839-7057  
info@contrastlighting.com  
www.eclairagecontraste.com/fr

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# PRILUX

Série de 4 po

## SPÉCIFICATIONS DE LA GARNITURE

SOURCE  
LUMINEUSE**PAR16 DEL Haute luminosité**

Couleur : Blanc chaud (3 000K)

500 lumens à la sortie

IRC : + 90

Angle du faisceau : 40°

Durée de vie : 50 000 heures

Consommation d'énergie : 6,5W

Compatible avec la plupart des gradateurs incandescents, magnétiques basse tension (MLV) et électroniques basse tension (ELV).

**PAR20 DEL Haute luminosité**

Couleur : Blanc chaud (3 000K)

600 lumens à la sortie

IRC : + 90

Angle du faisceau : 40°

Durée de vie : 50 000 heures

Consommation d'énergie : 7W

Compatible avec la plupart des gradateurs incandescents, magnétiques basse tension (MLV) et électroniques basse tension (ELV).

**Les progrès rapides des lampes DEL et des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.****Veillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : [www.eclairagecontraste.com/fr](http://www.eclairagecontraste.com/fr)**TYPE DE  
GARNITURES


Garniture ronde orientable jusqu'à 20° pour PAR16 DEL et PAR20 DEL en fini blanc (-G01), blanc mat (-G11) ou étain satiné (-G13) et pour PAR20 DEL seulement noir mat (-G22)

Garniture ronde orientable jusqu'à 20° pour PAR16 DEL en fini blanc avec déflecteur à rainures noir (-B01B) et pour PAR20 DEL en fini blanc avec déflecteur à rainures blanc (-B01W) ou avec déflecteur à rainures noir (-B01B)

Garniture ronde de douche pour PAR16 DEL et PAR20 DEL seulement en fini blanc (-S01) et pour PAR20 DEL seulement en fini blanc mat (-S11) et étain satiné (-S13)

GARANTIE

- Boîtier et garnitures : 1 an
- Lampes PAR16 DEL et PAR20 DEL, 50 000 heures (5 ans)

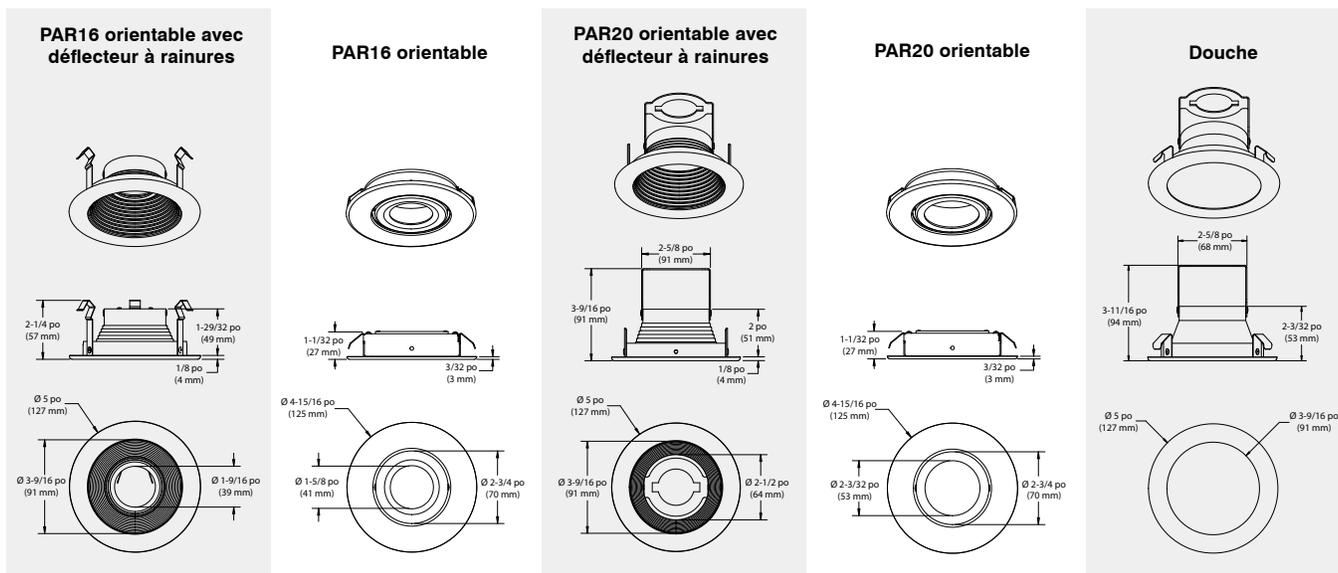Contient  
une lampe  
homologuée  
Energy Star

# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624 Téléc. : 1-877-839-7057  
info@contrastlighting.com  
www.eclairagecontraste.com/fr


© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# PRILUX

Série de 4 po

## EXEMPLE DE CODIFICATION

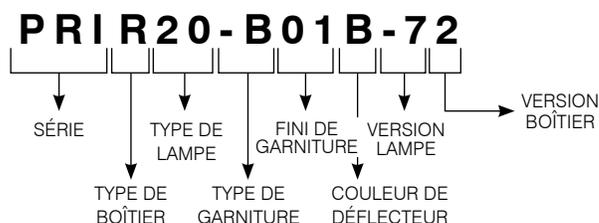

## CODES DE COMMANDE pour unité complète

SÉRIE	TYPE DE BOÎTIER	TYPE DE LAMPE	TYPE DE GARNITURE	FINIS DE GARNITURES	COULEUR DE DÉFLECTEUR	VERSION LAMPE	VERSION BOÎTIER
<b>PRI</b>	<b>R</b>					<b>-7</b>	<b>2</b>
<b>PRI</b>	<b>R</b>	Rénovateur « IC »	<b>16</b> PAR16	<b>-G</b> Orientable	<b>01</b> Blanc <b>11</b> Blanc mat <b>13</b> Étain satiné	S/O	<b>-7</b> Generation 7 <b>2</b> Generation 2
			<b>16</b> PAR16	<b>-B</b> Orientable avec déflecteur à rainures	<b>01</b> Blanc	<b>B</b> Noir	
			<b>16</b> PAR16	<b>-S</b> Douche	<b>01</b> Blanc	S/O	
			<b>20</b> PAR20	<b>-G</b> Orientable	<b>01</b> Blanc <b>11</b> Blanc mat <b>13</b> Étain satiné <b>22</b> Noir mat	S/O	
			<b>20</b> PAR20	<b>-B</b> Orientable avec déflecteur à rainures	<b>01</b> Blanc	<b>W</b> Blanc <b>B</b> Noir	
			<b>20</b> PAR20	<b>-S</b> Douche	<b>01</b> Blanc <b>11</b> Blanc mat <b>13</b> Étain satiné	S/O	

**Note :** Pour emballages entrepreneurs (6 unités complètes), ajouter **CPK** au début du code de commande.

Ex. : **CPKPRIR20-G01-72 (PAR20)**

**CPKPRIR16-G01-72 (PAR16)**



Contient une lampe homologuée Energy Star



# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624 Téléc.: 1-877-839-7057  
info@contrastlighting.com  
www.eclairagecontraste.com/fr

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.