

PROF40

Série Profilux 4 po

**Unité complète : Garniture ronde fixe à DEL
incluant la boîte de jonction et son pilote**

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____






PROF40-11xx (illustrée)

Encastré ultra-mince DEL étanche à l'air pour plafond isolé convenant aux endroits mouillés. Le profilé aminci de la garniture et les attaches à ressort permettent une installation rapide et sans tracas. Idéal pour les espaces restreints.



SPÉCIFICATIONS

TEMPÉRATURES DE COULEUR	2700K, 3000K et 4000K
IRC	+90
MODULE DEL	Epistar 2835
TENSION	120 VAC
PUISSANCE	10 Watts
FACTEUR DE PUISSANCE	>85%
FLUX LUMINEUX	Jusqu'à 800 lumens, 80 lm/W
DURÉE DE VIE	L70 @ 50 000 heures
GARNITURE	Profilé aminci 1-1/8 po (28 mm) Finis blanc mat (-11) , noir mat (-22) ou nickel brossé (-12BR) offerts. Fourni avec une pellicule de protection en plastique sur la face apparente afin de faciliter l'installation.
FAISCEAU	Faisceau extra-large → 110°
TYPE DE FIL	FT6 de 18 pouces

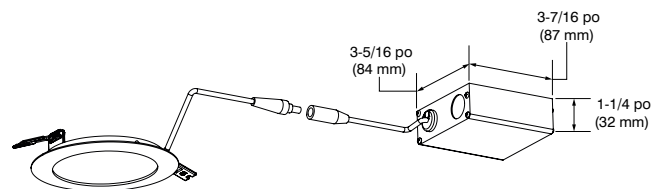

BOÎTE DE JONCTION

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

PROF40

Série Profilux 4 po


Unité complète : Garniture ronde fixe à DEL incluant la boîte de jonction et son pilote



SPÉCIFICATIONS (SUITE)

MONTAGE	L'espace requis au-dessus du matériel de plafond est de 1-1/2 po (38 mm). L'épaisseur maximale du plafond est de 1 po (25 mm). Au-delà de cette épaisseur, les ressorts exerceront de moins en moins de pression entre la garniture et le plafond. La base de la garniture aura donc de la difficulté à épouser convenablement le plafond.
TROU DE PERÇAGE	ø 4-1/4 po (108 mm) MIN ø 4-1/8 po (105 mm) / MAX ø 5 po (127 mm)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C à 40°C
BOÎTE DE JONCTION	Boîte de jonction avec connexion auxiliaire indépendante et trous en forme de serrure pour fixation à la structure. Inclut le pilote avec connecteurs rapides triples assemblés en usine. Un raccord de retenue 1/2 po (13 mm) pour câble d'alimentation gainé non-métallique également fourni ainsi que 2 vis et 2 ancrages pour fixation.
GRADATION	Compatible avec des gradateurs électroniques basse tension (ELV) et Incandescent (TRIAC) Veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr
ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> • Câbles de 6 pi (2 m) et 20 pi (6 m) (voir code de commande) • Plaques de montage (voir code de commande) • Ronds réparateurs (voir code de commande)
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Homologué ETL pour endroits mouillés et plafonds isolés (type IC) • Homologué ASTM E283 étanche à l'air • Homologué Energy Star®
GARANTIE	Garantie de 5 ans

EXEMPLE DE CODIFICATION

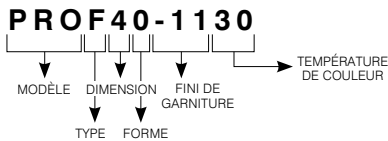

CODES DE COMMANDE

MODÈLE	TYPE	DIMENSION	FORME	FINIS DE GARNITURE	TEMPÉRATURES DE COULEUR
PRO	F	4	0		
PRO Profilux	F Fixe	4 4 pouces	0 Ronde	-11 Blanc mat	27 2700K (IRC de +90)
				-12BR Nickel brossé	30 3000K (IRC de +90)
				-22 Noir mat	40 4000K (IRC de +90)

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

PROF40

Série Profilux 4 po

Unité complète : Garniture ronde fixe à DEL
incluant la boîte de jonction et son pilote




ACCESSOIRES


PLAQUES DE MONTAGE

Code : **P4RN** (sans barres)

P4RNV (avec barres)

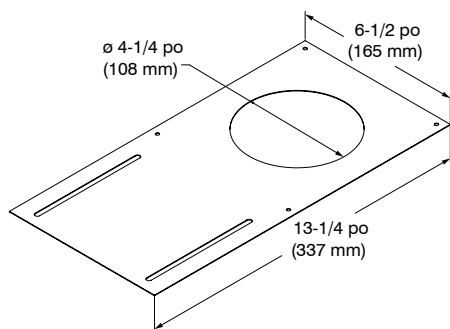

P4RN

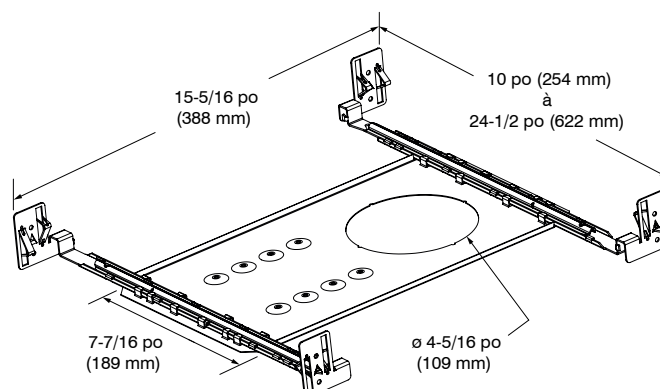

P4RNV

RONDS RÉPARATEURS

Code : **RR4-11** (blanc mat)

RR4-12BR (nickel brossé)

RR4-22 (noir mat)

Diamètre extérieur : \varnothing 6-1/8 po (156 mm)

Diamètre intérieur : \varnothing 4-1/4 po (108 mm)

CÂBLES

Code : **PRO-CBL6** (6 pi (2 m))

PRO-CBL20 (20 pi (6 m))

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télec. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.