

R2450VT

Série 4 po

Garniture mince avec tube en verre

SPÉCIFICATIONS

GARNITURE En acier formé à la matrice avec recouvrement de peinture en poudre (qualité marine disponible en option) ou plaqué. Différents finis disponibles.

LAMPES
(wattage maximum) **GU10 DEL 9,8W** **MR16 GU 5.3 35-75W**
MR16 DEL GU 5.3 11,5W
PAR16 DEL 8W

Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe GU10 et PAR16 DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du fabricant de la lampe.

Pour une utilisation avec une lampe MR16 DEL, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné (voir la liste de boîtiers compatibles ci-dessous).

***Utiliser seulement la lentille de verre (fournie) avec des lampes MR16 non protégées.**

VERRE **Longueur disponible : 4 po (102 mm)**

Couleur standard : Naturel givré intérieur/extérieur

TROU DE PERÇAGE **Ø 4-1/4 po (108 mm)**

HOMOLOGATION



- Homologué cULus **E343977** pour **endroits humides** (pour lampes GU10, MR16 et PAR16 DEL)
- Homologué cULus **E174023** pour **endroits humides** (pour lampes MR16 halogènes)

GARANTIE 1 an pour les finis standards, 2 ans sur les finis « Qualité marine ».

Projet
Notes
Type de luminaire
Date



R2450VT-04BR-NFF04 (illustrée)
(Lampe non incluse)

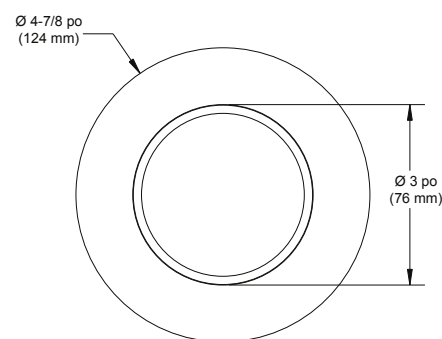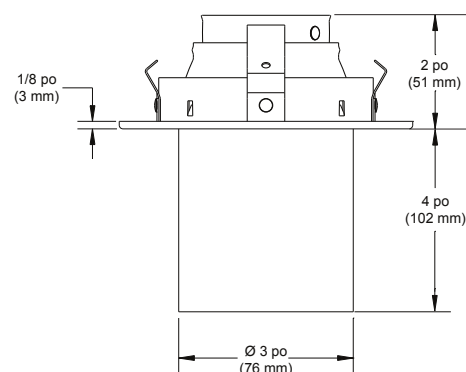

BOÎTIERS COMPATIBLES

	Boîtier rénovateur IC étanche à l'air	Boîtier nouvelle construction IC étanche à l'air
DEL	GU10 DEL 9,8W IT2000T-LED	GU10 DEL 9,8W NW2000T-LED
	MR16 DEL GU 5.3 11,5W IT2000CE-LED IT2000E-LED	MR16 DEL GU 5.3 11,5W NW2000CE-LED NW2000E-LED
	PAR16 DEL 8W CA2000-LED	PAR16 DEL 8W NW2000CA-LED

CONTRASTE

2018-10
Révision 2

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télex. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.




R2450VT

Série 4 po

BOÎTIERS COMPATIBLES (SUITE)

	Boîtier rénovation	Boîtier nouvelle construction	Boîtier isolé
HALOGÈNES	MR16 GU 5.3 42W IT2000CE IT2000CM MR16 GU 5.3 50W IT2000E IT2000M	MR16 GU 5.3 42W NW2000CE MR16 GU 5.3 50W NW2000CM NW2000E MR16 GU 5.3 75W NW2000LM	MR16 GU 5.3 35W ISMR2000E35 MR16 GU 5.3 50W ISMR2000M

EXEMPLE DE CODIFICATION

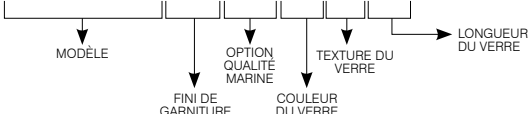R 2 4 5 0 V T - 0 6 M G - N F F 0 4

CODES DE COMMANDE

MODÈLE	FINIS DE GARNITURE	QUALITÉ MARINE	COULEUR DU VERRE	TEXTURE DU VERRE	LONGUEUR DU VERRE
R2450VT			-N	FF	04
R2450VT	-01 Blanc -02 Noir -03 Plaqué or 24K -04 Chrome -04BR Chrome brossé -05 Bronze architectural -06 Cuivre antique -11 Blanc mat -12BR Nickel brossé -13 Nickel satiné -15 Gris métallique	MG (optionnel) S'applique sur les finis suivants : -01, -02, -05, -06, -11 et -15	-N Naturel	FF Givrée intérieur extérieur	04 4 pouces

QUALITÉ MARINE

Garantie de 2 ans sur le fini

Cette option augmente la résistance des finis peints en réduisant et en ralentissant l'apparition ainsi que la propagation de l'oxydation (ex : rouille ou autres).

Le traitement « QUALITÉ MARINE » est alors recommandé pour les endroits humides à mouillés.

À moins d'indication contraire, les garnitures sont conçues pour l'intérieur. Convient toutefois aux endroits froids et extérieurs, comme sous les corniches, où les luminaires ne sont pas exposés directement à la pluie ou à la neige.

AVERTISSEMENT – Cette option n'est pas conçue pour les milieux salins et/ou hautement corrosifs tels que les corniches des régions côtières et des piscines intérieures. Une telle utilisation annulera la garantie du produit.

CONTRASTE

2018-10
Révision 2

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Téloc. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.