

# REA2V

Série 2,5 po - Ardito


Boîtier rénovateur

Projet \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

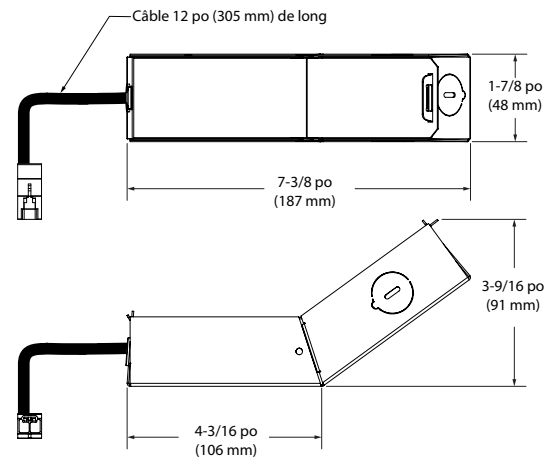

## SPÉCIFICATIONS

**DÉTAILS DU BOÎTIER** Boîtier en acier galvanisé  
Boîte de jonction pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14, ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°).  
Accessible sous le plafond

**Perçage rond pour garniture avec bordure : ø 2-5/8 po (67 mm)**

**Perçage carré pour garniture avec bordure : 2-5/8 po (67 mm) x 2-5/8 po (67 mm)**

**Perçage rond pour garniture sans bordure : ø 3-3/16 po (81 mm)**

**Perçage carré pour garniture sans bordure : 3-3/16 po (81 mm) x 3-3/16 po (81 mm)**  (Plaque de plâtrage vendue séparément)

**MONTAGE ET SUPPORT**

**Offert en option :** Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée (**TEMP-SQ**)

Consulter les fiches techniques des garnitures pour l'espace de dégagement requis derrière le niveau du plafond.

S'adapte aux plafonds de 1/2 po (12 mm) jusqu'à 1-3/8 po (35 mm) d'épaisseur.

Doit être installé à 3 po (76 mm) de tout matériau isolant.

**PERFORMANCE** **Performance 1 :** 1 375 lumens (14W)  
Consulter les fiches techniques des garnitures pour plus de détails.

**ALIMENTATION** 120V - 277V

**GRADATION** 2 types de gradations offerts à l'intérieur d'un même produit :

- Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement)
- 0-10V (120V/277V)

Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.  
Veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : [www.eclairagecontraste.com/fr](http://www.eclairagecontraste.com/fr)

**GARNITURES COMPATIBLES**

**Performance 1 (14W)**

A2RAF	A2RFR	A2SAR	A2SSF
A2RAR	A2RSF	A2SFR	

**HOMOLOGATION** Homologué cULus **E343977** pour endroits humides et endroits mouillés avec garnitures de douche

**GARANTIE** Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.

# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télé. : 1-877-839-7057  
[eclairagecontraste.com/fr](http://eclairagecontraste.com/fr)  
[info@contrastlighting.com](mailto:info@contrastlighting.com)

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.


# REA2V

Série 2,5 po - Ardito

## Boîtier rénovateur



### EXEMPLE DE CODIFICATION

**REA2V1**


### CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	GRADATION / PERFORMANCE
<b>REA</b>	<b>2</b>	<b>V1</b>
<b>REA</b> Boîtier rénovateur Ardito	<b>2</b> Série 2-1/2 po	<b>V1</b> 14W (jusqu'à 1375 lumens) 120V/277V 0-10V ELV (120V seulement)

### OPTION PLAQUE DE PLÂTRAGE

Requise si utilisation d'une garniture sans bordure  
(voir la fiche d'installation pour plus de détails)

#### RONDE



Ø 3-3/16 po (81 mm)


Code : MIPA2R

#### CARRÉE



3-3/16 po (81 mm) x 3-3/16 po (81 mm)


Code : MIPA2S

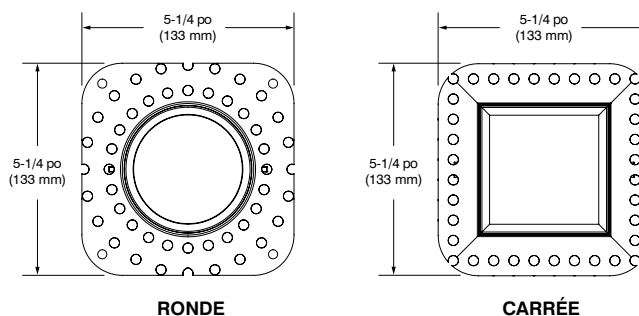

### OPTION GABARIT RÉUTILISABLE

Gabarit de perçage réutilisable en acier  
pour garniture carrée.

Code : TEMP-SQ



# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télééc. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# REA2V

Série 2,5 po - Ardito

## Boîtier rénovateur



### OPTION PLAQUE DE MONTAGE



Enlever la pièce défonçable pour agrandir le trou si utilisation d'une garniture sans bordure.

Code : **PA2RNW** (ronde)  
**PA2SNW** (carrée)

#### RONDE



#### CARRÉE

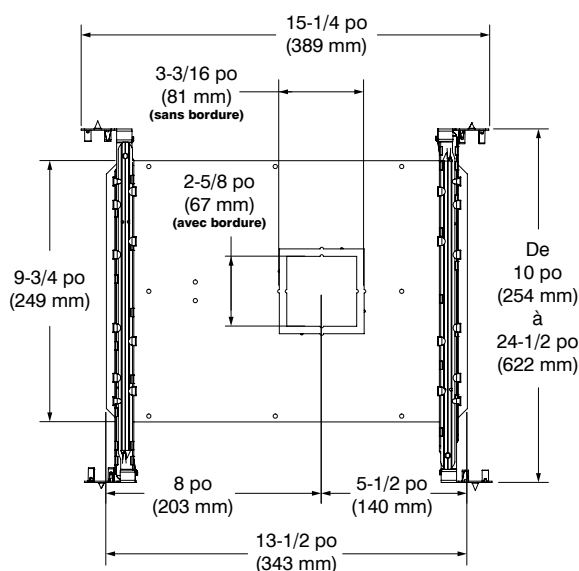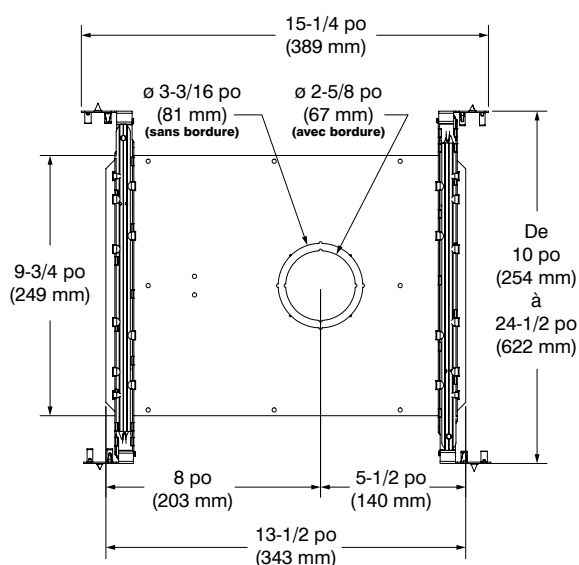

# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télééc. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.