

XIC40PAR-L**P R I O R I**

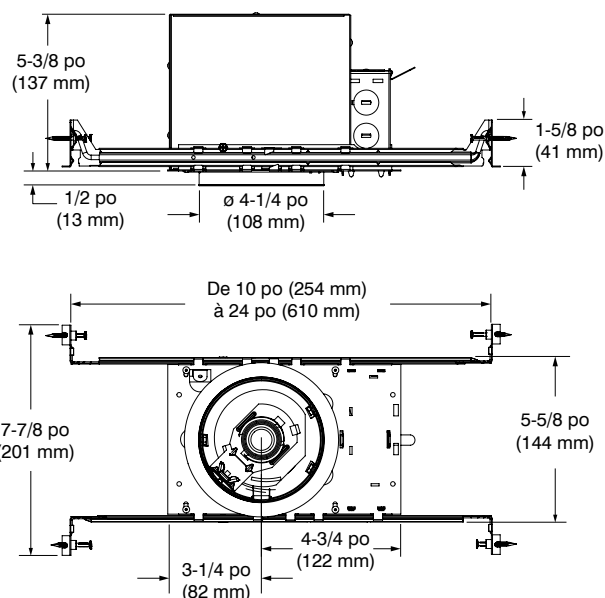
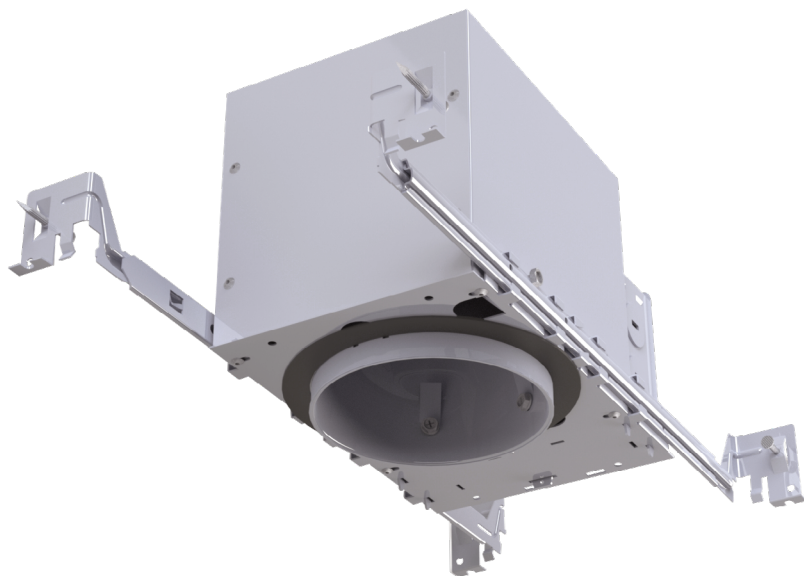
Série 4 po - PRIORI

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

Boîtier isolé classique PAR20 IC étanche à l'air

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIERS	Acier galvanisé Approuvé pour l'installation dans le plafond isolé avec le contact direct au matériel isolant (excepté le polyuréthane) Accessible sous le plafond				
DOUILLE	Douille à culot moyen (E26)				
BOÎTE DE JONCTION	Espace de 24 po ³ Entrées défonçables pour câble Romex de 1/2 po et 3/4 po				
MONTAGE	Trou de perçage : ø 4-1/4 po (108 mm) Peut s'adapter dans les plafonds de 1/2 po (13 mm) jusqu'à 1-3/8 po (35 mm) d'épaisseur Nécessite un dégagement de 6 po (152 mm) au dessus du matériel du plafond Aucune fuite de lumière Barres de montage ajustables <ul style="list-style-type: none"> • 10 po (254 mm) à 24 po (610 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds • Contient un clou intégré • Crochets qui s'ajuste sur les profilés en T pour un alignement rapide 				
SOURCE	Lampe PAR16 à DEL 10W MAX Lampe PAR20 à DEL 10W MAX				
GARNITURES COMPATIBLES	PAR16		PAR20		
	X4001	X4006	X4004	X4007	X4009
	X4003	X4010	X4005	X4008	X4010
TENSION	120V/277V				

CONTRASTE

2018-08

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontrast.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

XIC40PAR-L

Série 4 po - PRIORI

P R I O R I

Boîtier isolé classique PAR20 IC étanche à l'air




SPÉCIFICATIONS (SUITE)

HOMOLOGATION Homologué ETL pour endroits humides et mouillés avec garniture de douche

GARANTIE Garantie limitée de 1 an

EXEMPLE DE CODIFICATION

XIC40PAR-L

CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	SOURCE	VERSION
XIC	40	PAR	-L
XIC Boîtier isolé classique	40 Série 4 po	PAR PAR16 PAR20	-L