FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

IT4000E

3 po Série 4000

Projet

Notes

Type de luminaire

Date

Boîtier rénovateur avec transformateur électronique

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	Acier galvanisé calibre 18, 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur. Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12. Accessible sous le plafond.
MONTAGE	**Perçage : Ø 3-1/4 po (82 mm)** S'adapte au plafond jusqu'à 7/8 po (22 mm) d'épaisseur. Nécessite un dégagement de 6 po (152 mm) au-dessus du niveau du plafond. Doit être installé à 3 po (76 mm) de tout matériau isolant. Crochets brevetés (PAT#CAN 2,088,648 and #USA 5,377,088) pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière.
LAMPE	**MR16 GU 5.3** 20-35W MAX Ce produit a été conçu pour une utilisation avec une lampe MR16 halogène. Si vous désirez utiliser la gradation et que vous remplacez la lampe MR16 halogène par une lampe MR16 DEL équivalente, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité de gradateurs associés du manufacturier de la lampe.
TENSION	IT4000E : 120 Volts (CAN & É.-U.) IT4000E2 : 277 Volts (É.-U.)
TRANSFORMATEUR	**Transformateur électronique Lightech,** modèle LET75 75 VA 120V/12V — 75 VA 277V/12V

GARNITURES COMPATIBLES	**20W MR16 GU 5.3**		**35W MR16 GU 5.3**	
	T4145	S4151	T4000	T4200V
	T4450	S4450	T4125	T4300
	T4650		T4200	

PROTECTION THERMIQUE	TC 120°C (248°F)
HOMOLOGATION	Homologué cULus **E174023** pour endroits humides.
GARANTIE	Garantie de 5 ans sur la douille et 3 ans sur le transformateur électronique.

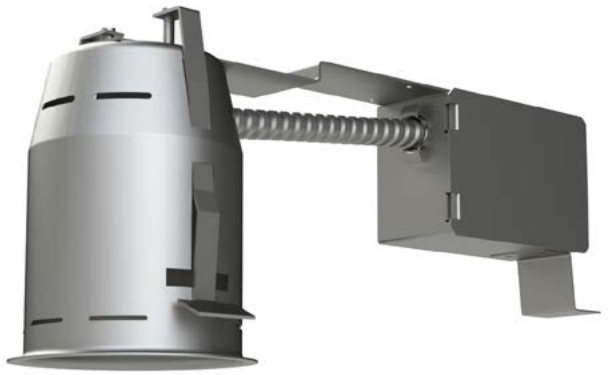

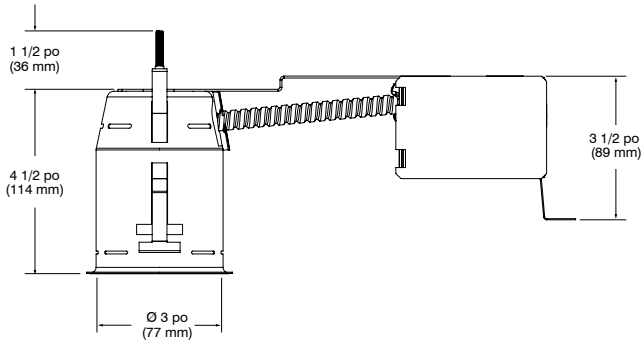

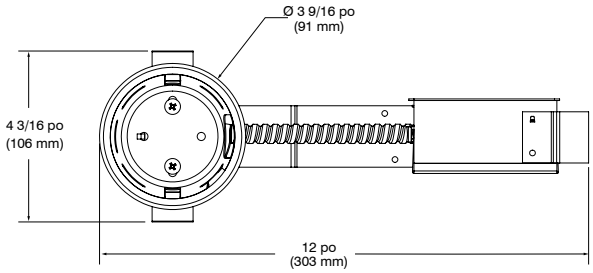

EXEMPLE DE CODIFICATION



CODE DE COMMANDE

MODÈLE		SÉRIE		TRANSFORMATEUR		TENSION	
IT		**4000**		**E**			
IT	Rénovateur	**4000**	Série 4000 3 po	**E**	Électronique	**2**	120 Volts 277 Volts

cULus LISTED

FABRIQUÉ AU CANADA

CONTRASTE
eclairagecontraste.com/fr

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

Tél. : 1-888-839-4624
Téléc. : 1-877-839-7057

info@contrastlighting.com

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

2016-05 IMPRIMÉ AU CANADA