

# S3145

Série 3-1/2 po

## Garniture mince carrée pour douche

### SPÉCIFICATIONS

**GARNITURE** En acier formé à la matrice avec recouvrement de peinture en poudre (qualité marine disponible en option) ou plaqué. Différents finis disponibles.

**LAMPES** (wattage maximum) **GU10 DEL** 9,8W **GU10** 50W  
**MR16 DEL GU 5.3** 11,5W **MR16 GU 5.3** 20-50W  
**PAR16 DEL** 8W

Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe GU10 ou PAR16 DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.

Pour une utilisation avec une lampe MR16 DEL, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné (voir la liste de boîtiers compatibles ci-dessous).

L'utilisation d'une lampe à DEL combinée à une garniture de douche peut contribuer à diminuer la durée de vie de celle-ci.  
 Contraste ne peut être tenue responsable de la diminution de la durée de vie d'une lampe à DEL utilisée en espace clos.

**RÉFLECTEURS** **Standard : Aluminium anodisé**  
**Options :**  
**Spéculaire** **Peint**  
 Noir (BK) Blanc (-01)  
 Clair (CL) Noir (-02)  
 Blanc mat (-11)

**LENTILLES** **Standard : Lentille givrée**  
 Disponible : Lentille claire (C), Lentille givrée avec centre clair (FC).  
 Ajouter le code de lentille au bout du code de garniture. Ex. : S3145FC-01

**TROU DE PERÇAGE** **ø 3-5/8 po (92 mm)**

**HOMOLOGATION**

- Homologué cULus **E343977** pour **endroits mouillés** (pour lampes GU10, MR16 et PAR16 DEL)
- Homologué cULus **E174023** pour **endroits mouillés** (pour lampes MR16, GU10 halogènes)

**GARANTIE** 1 an pour les finis standards, 2 ans sur les finis « Qualité marine ».



### BOÎTIERS COMPATIBLES

	Boîtier rénovation IC étanche à l'air	Boîtier nouvelle construction IC étanche à l'air
DEL	<b>GU10 DEL</b> 9,8W IT3000T-LED	<b>GU10 DEL</b> 9,8W NW3000T-LED
	<b>MR16 DEL GU 5.3</b> 11,5W IT3000CE-LED IT3000E-LED	<b>MR16 DEL GU 5.3</b> 11,5W NW3000CE-LED NW3000E-LED
	<b>PAR16 DEL</b> 8W CA3000-LED	<b>PAR16 DEL</b> 8W NW3000CA-LED

Projet
Notes
Type de luminaire
Date



S3145-04BR (illustrée)  
(Lampe non incluse)

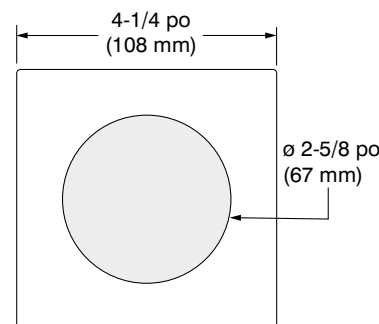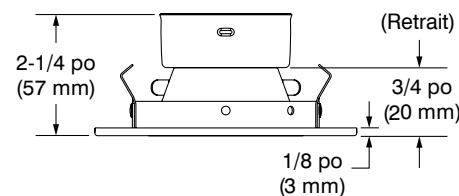

# CONTRASTE

2018-01  
Révision 1

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télé. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.




# S3145

Série 3-1/2 po

## BOÎTIERS COMPATIBLES (SUITE)

	Boîtier rénovateur	Boîtier nouvelle construction	Boîtier isolé
HALOGÈNES	<b>MR16 GU 5.3 50W</b> IT3000LE IT3000LM  <b>GU10 50W</b> IT3000LT	<b>MR16 GU 5.3 37W</b> NW3000CE NW3000CM  <b>MR16 GU 5.3 50W</b> NW3000LE NW3000LM  <b>GU10 50W</b> NW3000LT	<b>MR16 GU 5.3 20W</b> ISMR3000E20 ISMR3000M20  <b>MR16 GU 5.3 35W</b> ISMR3000E35 ISMR3000M

## EXEMPLE DE CODIFICATION

**S3145C-01BKM G**

## CODES DE COMMANDE

MODÈLE	LENTILLES	FINIS DE GARNITURE	RÉFLECTEURS	QUALITÉ MARINE
<b>S3145</b>				
<b>S3145</b>	<b>Standard : Givrée</b>	<b>-01</b> Blanc	<b>ANODISÉ</b>	<b>MG</b> (optionnel)
<b>C</b>	Claire	<b>-02</b> Noir	Aluminium anodisé (standard)	S'applique sur les finis suivants :
<b>FC</b>	Givrée avec centre clair	<b>-03</b> Plaqué or 24K	<b>SPÉCULAIRE</b>	-01, -02, -05, -06, -11 et -15
		<b>-04</b> Chrome	<b>CL</b> Clair	
		<b>-04BR</b> Chrome brossé	<b>BK</b> Noir	
		<b>-05</b> Bronze architectural	<b>PEINT</b>	
		<b>-06</b> Cuivre antique	<b>-01</b> Blanc	
		<b>-11</b> Blanc mat	<b>-02</b> Noir	
		<b>-12BR</b> Nickel brossé	<b>-11</b> Blanc mat	
		<b>-13</b> Nickel satiné		
		<b>-15</b> Gris métallique		

## QUALITÉ MARINE

Garantie de 2 ans sur le fini

Cette option augmente la résistance des finis peints en réduisant et en ralentissant l'apparition ainsi que la propagation de l'oxydation (ex : rouille ou autres).

Le traitement « QUALITÉ MARINE » est alors recommandé pour les endroits humides à mouillés.

À moins d'indication contraire, les garnitures sont conçues pour l'intérieur. Convient toutefois aux endroits froids et extérieurs, comme sous les corniches, où les luminaires ne sont pas exposés directement à la pluie ou à la neige.

**AVERTISSEMENT** – Cette option n'est pas conçue pour les milieux salins et/ou hautement corrosifs tels que les corniches des régions côtières et des piscines intérieures. Une telle utilisation annulera la garantie du produit.

# CONTRASTE

2018-01  
Révision 1

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télé. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.